



R2060



2-rijige getrokken aardappelbunkerrooier



Dewulf R2060: Productiviteit heeft een nieuw gezicht

Met de R2060 heeft Dewulf de beproefde techniek van zijn succesproduct – de zelfrijdende, 2-rijige R3060 – overgezet naar een getrokken versie. De R2060 is dan ook een performante verstekrooier die in al zijn facetten snelheid van werken en gebruiksgemak bevordert en de kwaliteit van de aardappelen garandeert. Door zijn modulaire opbouw is de R2060 verstekrooier bovendien perfect aanpasbaar aan uw specifieke werkomstandigheden.




Uw productiviteit, uw zekerheid:

- ✓ 7 ton bunker voor hoger rendement
- ✓ Aanpasbaar aan alle omstandigheden dankzij modulair design
- ✓ Rijdend lossen voor hogere productiviteit
- ✓ Grote reinigingscapaciteit
- ✓ Kwaliteit van de aardappelen gegarandeerd
- ✓ Grote wielen garanderen rijvermogen in alle omstandigheden
- ✓ Gebruiksvriendelijke bediening
- ✓ Toegankelijk onderhoud
- ✓ Onderhoudsvrije componenten (aftakassen, gesloten tandwielkasten)
- ✓ Aanpasbaar voor het rooien van verschillende gewassen (aardappelen, uien, wortelen,...)



Zeker van kwalitatieve aardappelen, dankzij de juiste rooitechniek

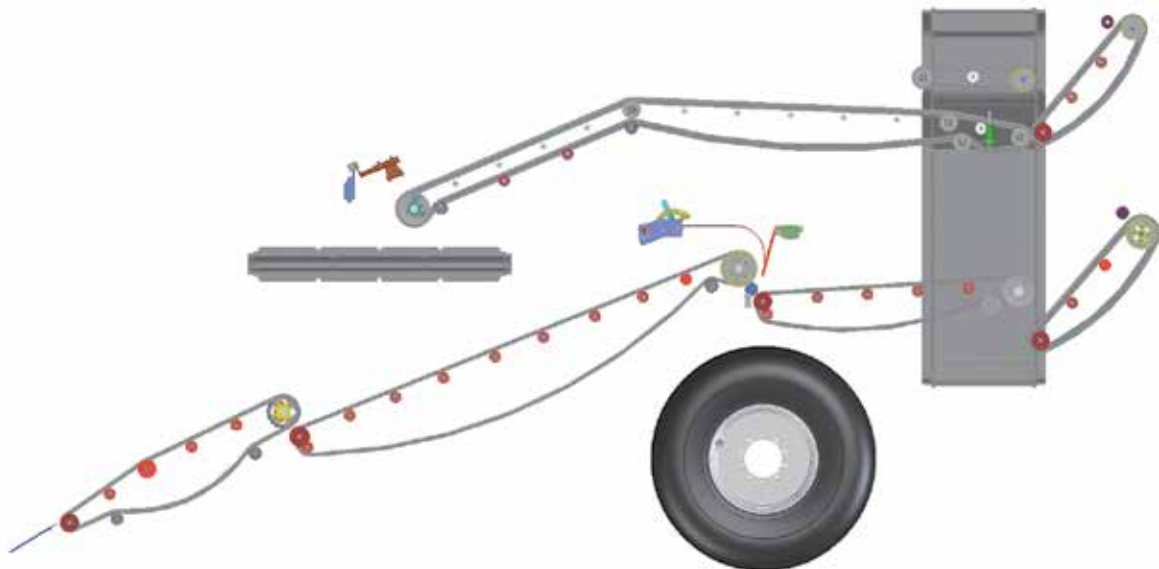


Met zijn enkele graafmat en twee zeefmatten staat de R2060 garant voor een ongeëvenaarde zeefcapaciteit, waarbij valhoogtes beperkt blijven tot een absoluut minimum. Het rooien in verstek zorgt er bovendien voor dat de ruggen niet samengedrukt worden en dat de grond beter gezeefd kan worden. De eerste zeefmat is standaard uitgerust met twee trillers, met optie voor een derde. De trillers zijn regelbaar in snelheid en kunnen onafhankelijk worden in- en uitgeschakeld. Extra trillers in de eerste, tweede en derde zeefmatten zijn optioneel. Twee egelbanden behoren ook tot de standaarduitrusting en zijn regelbaar in snelheid en hellingshoek. Een reinigingsmodule is optioneel, indien intensieve reiniging gewenst is.

Een loofrol - gepositioneerd na de tweede zeefmat - of een doorvalmat zorgt voor een optimale loofafscheiding binnen de rooimachine. De brede, open ringelevator kan dankzij een gelijkmatige vulling over de volledige breedte langzamer draaien en tegelijk zijn zeefcapaciteit behouden. Zo wordt de impact op de knol tot een minimum beperkt.


Het sorteerplatform verschaft meer dan voldoende ruimte voor vier personen om het product uit te lezen aan een vaste leestafel, alvorens het de zeventonbunker bereikt. Een sensor aan het einde van de leestafel zorgt ervoor dat de valhoogte constant tot een minimum beperkt blijft en werkt zowel in op- als in neergaande richting.



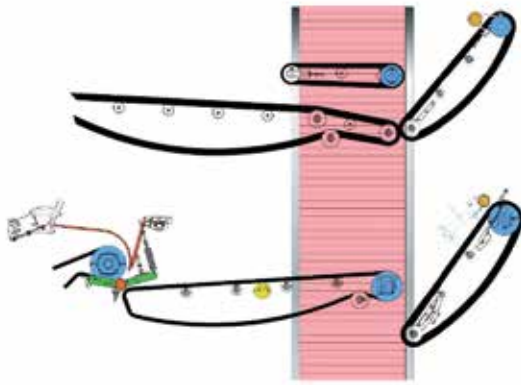


Rs2060

- Loofrol
- 2 Egelbanden

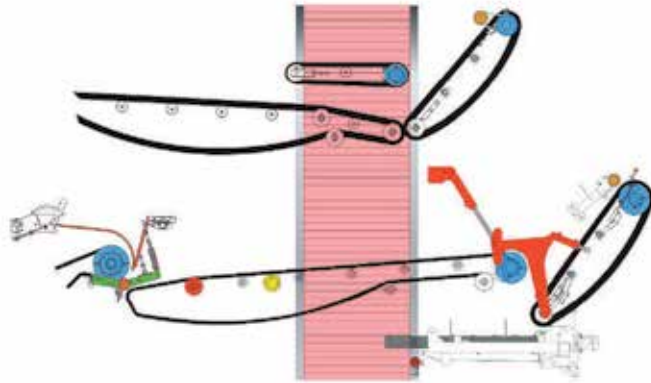


RA2060

- Loofrol
- Verwisselbare reinigingsmodule
- 2 Egelbanden

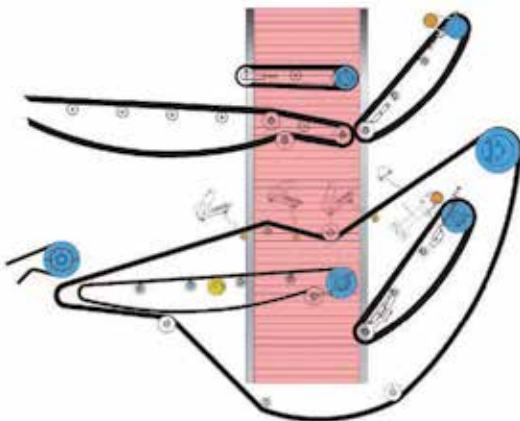

RQ2060

- Doorvalmat
- 2 Egelbanden

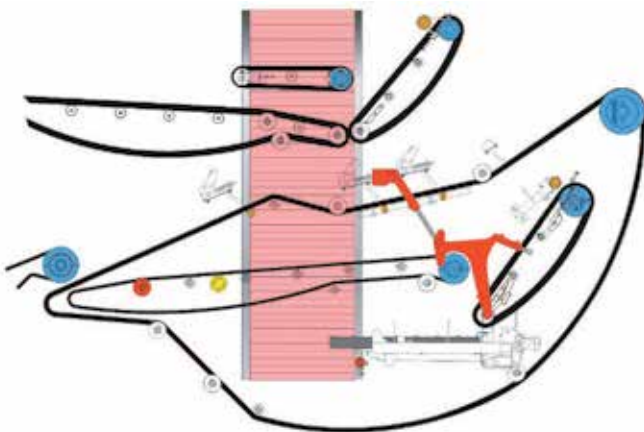

RQA2060

- Doorvalmat
- Verwisselbare reinigingsmodule
- 2 Egelbanden

Vier uitvoeringen

Elk veld of elke akker heeft zijn karakteristieke eigenschappen. Dankzij zijn modulaire opbouw kan Dewulf de R2060 aanpassen tot een rooimachine die het best bij u en uw werkomstandigheden past. Met een ruim scala aan opties biedt Dewulf oplossingen aan op maat.



Rooien en lossen zonder stilstaan: da's tijd gewonnen

Stilstaan tijdens het lossen neemt kostbare tijd in beslag. Tijd waarover u in veel gevallen niet beschikt, mede doordat de weersomstandigheden vaak zo oncontroleerbaar zijn. Daarom biedt Dewulf standaard de rijdend lossen bunker aan, waardoor uw constante productiviteit wordt gewaarborgd. Met rijdend lossen kan de **productiviteit** zelfs tot **25%** worden opgeschroefd.

De ruim bemeten **zeventonbunker** is voor optimale stabiliteit vast bevestigd op het chassis. Een bewegend deel met op het einde een zwanenhals reikt tot in de kipper en houdt de valhoogte zo klein mogelijk. Vanuit de trekker heeft u een duidelijk zicht op het lossen. U hoeft verder niet om te kijken naar de vulling van de bunker, aangezien dat volledig automatisch plaatsvindt en tot de standaarduitrusting behoort. Op deze manier

kunt u zich maximaal concentreren op het rooien van aardappelen.

Er is bijzonder veel aandacht geschonken aan het ontwerp van de bunker, waardoor de machine uiterst veelzijdig is. In combinatie met een **gebruiksvriendelijke aansturing** vanuit de trekker resulteert dit in een ongeëvenaarde slagvaardigheid.



De zwanenhals reikt tot in de kipper



Zeventonbunker

Altijd en overal de omstandigheden de baas

Egelbanden

De R2060 is standaard uitgerust met 2 egelbanden, voor een optimale reiniging. Dankzij het grote oppervlak van de egelbanden en de mogelijkheid om de snelheid en hellingshoek te veranderen, kan er optimaal op wisselende omstandigheden worden ingespeeld.

Verder is de machine ook heel flexibel door zijn instelbare trillers en regelbare aandrijving van de zeefmatten.

De unieke constructie van de egelbanden in combinatie met axiaalrollen garandeert ongeëvenaarde reinigingscapaciteit. Grond en kluiten worden direct verwijderd uit de productstroom en gedeponeerd op het perceel.



- ✓ Verschillende diameters en uitvoeringen axiaalrollen leverbaar
- ✓ Antiblokkeersysteem voor solide bescherming tegen vreemde objecten
- ✓ Omkeer van axiaalrollen
- ✓ Eenvoudige toegang dankzij hydraulisch uitschuifbare unit
- ✓ Tijdsbesparende omwisseling tussen axiaalrollen en transportband

Axiaalrollen

In natte omstandigheden blijven gerooide aardappelen regelmatig in grote kluiten samen kleven. De R2060 transporteert de aardappelstroom in eerste instantie over de brede onderste egelband, waar vervolgens deze grote kluiten openbreken alvorens zij de axiaalrollen bereiken.

De aardappelstroom wordt perfect verdeeld over de volledige breedte van de axiaalrol. Dankzij deze optimale verdeling kunnen de aardappelen maximaal profiteren van de reinigingscapaciteit van de axiaalrollen. De variërende lengte van de axiaalrollen zorgt ervoor dat de ringelevator over de volledige breedte wordt gevuld en waarborgt hiermee een uiterst aardappelvriendelijk transport.



Axiaalrollen



Easy-Clean

Easy-clean

Easy-clean is de perfecte module voor mensen die werkzaam zijn op akkers met gematigde bodemgesteldheid of die te kampen hebben met kluitigerige en stenige omstandigheden. Dankzij de unieke combinatie met een dubbele egelband is deze module met dwarse rollenparen uiterst efficiënt in een breed toepassingsgebied, van extreem droog tot zeer nat. De eenvoudige constructie zorgt voor een snelle omschakeling.

De axiaalrollen zijn regelbaar in snelheid en de parallellogramconstructie maakt verandering van de helling mogelijk, waarbij de helling van de egelband te allen tijde ongewijzigd blijft. De parallellogramconstructie tussen de derde mat, egelband en axiaalrollen, zorgt ervoor dat alle valhoogtes steeds constant blijven, ongeacht de stand van de axiaalrollen.

Innovatie die werkt

APC (Automatic Pressure Control)

Standaard

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de draagkracht van de aardappelruggen veranderen. Met APC kan de chauffeur de gewenste druk op de diabolo's vooraf instellen, om zo perfect overeen te stemmen met de huidige omstandigheden.

DAS (Dewulf Automatic Steering)

Standaard

De automatische sturing op de R2060 biedt extra comfort tijdens het rooien.

ADC (Automatic Depth Control)

Optioneel

Indien u te maken heeft met een heuvelachtig werkgebied, kan de R2060 worden uitgevoerd met ADC. Het rooikanaal volgt hierbij optimaal de helling van het perceel. Door middel van sensoren die continu het niveau van de aardappelrug aftasten worden vervolgens 2 cilinders aangestuurd, die op hun beurt een optimale positie van het rooikanaal ten opzichte van het veld garanderen.





Gemakkelijk werken, sneller werken

Dewulf heeft er alles aan gedaan om de R2060 zo gemakkelijk mogelijk te laten bedienen. Want gemakkelijk werken is ook sneller werken. De controle-unit met state-of-the-art bediening en look & feel heeft alle functies overzichtelijk gerangschikt en laat gemakkelijk toe om instellingen te wijzigen. De optionele kleurenmonitors en camera's geven u bovendien uitstekende beelden van de totale productstroom.



De joystick ligt prettig in de hand.



De controle-unit biedt een haarscherp overzicht

Sterk chassis, sterke argumenten

- ✓ Ongeëvenaarde bodemvrijheid
- ✓ Robuuste achteras met uitslag van 20 graden
- ✓ De hoogste mate van toegankelijkheid in de markt
- ✓ Wiel aandrijving optioneel
- ✓ Standaard 850/45 B30.5 wielen
- ✓ Standaard 1000 rpm/min (optioneel 540 rpm/min)



1. Trelleborg 850/45 B30.5 (1650x850 mm) - standaard
2. Mitas 380/85 R34 (1522x695 mm) - optie
3. Michelin 1000/50 R25 (1646x1092 mm) - optie



Lage bedrijfskosten, hoogwaardige service



Elke minuut telt tijdens het oogstseizoen. Dewulf-rooiers zijn daarom solide gebouwd, met het oog op kwaliteit en duurzaamheid. Dewulf brengt het beste van alle werelden samen; de rooimachines zijn vervaardigd uit hoogwaardige en slijtvaste standaardonderdelen, overal verkrijgbaar en eenvoudig te vervangen. Periodiek onderhoud is nog verder teruggedrongen, waardoor productieve oogsttijd wordt gewonnen en stress wordt verminderd tijdens de meest veeleisende periode van het jaar.

Wanneer het aankomt op service heeft u snelle en doeltreffende oplossingen nodig. Dit betekent kunnen vertrouwen op een professionele organisatie van mensen die het beste met u voorhebben en die bereid zijn die extra stap te zetten. Samen met een zorgvuldig samengesteld netwerk van dealers, biedt Dewulf expertise en efficiënte service om uw continuïteit te garanderen.

Bij Dewulf heeft iedere klant een naam

Zoals veel succesvolle ondernemingen zijn ontstaan, waren de grondbeginselen van Dewulf bescheiden. Op zijn vaders boerderij groeide Robert Dewulf op met een uitgelezen passie voor mechanica. Om aan de wensen van de telers in de omgeving tegemoet te komen, begon hij in 1946 met de constructie van aardappelrooiers. Zijn gedrevenheid om continu een goed product opnieuw te verbeteren, was het draagvlak voor een progressieve evolutie van rooimachines met meerwaarde. Met de ondersteuning van een groep gemotiveerde medewerkers profileerde Dewulf zich tot een dynamisch familiebedrijf, met de ontwikkeling van hoogwaardige en innovatieve rooimachines als primaire doelstelling.

Dewulf vertegenwoordigt meer dan 65 jaar rooitechnologie in het topsegment. De machines hebben inmiddels hun weg gevonden naar meer dan 50 verschillende landen wereldwijd. Ook nu focust Dewulf zich op verdergaande globalisering, door voortdurend te anticiperen op bestaande en nieuwe marktontwikkelingen. Het individu staat voorop en het vertrouwen dat wij van u krijgen vormt de voornaamste basis van het Dewulf-succes. Dit vertrouwen instandhouden beschouwen wij daarom als onze belangrijkste taak, een taak waaraan elke dag opnieuw hard wordt gewerkt.





Technische gegevens		Rs2060	RA2060	RQ2060	RQA2060
Rooikanaal	Aantal rijen	2			
	Rooischaar	1 gedeelte			
	Breedte rooikanaal (mm)	1500 – 1700			
	Opname sectie	2 diabolorollen, 2 loofintrekrollen en 4 verstelbare schijven			
	APC (Automatic Pressure Control)	●			
	ADC (Automatic Depth Control)	○			
	DAS (Dewulf Automatic Steering)	●			
Rooimatten	Aantal rooimatten	3			
	Lengte graafmat (mm)	2065			
	Lengte 1ste zeefmat (mm)	3820			
	Lengte 2de zeefmat (mm)	2160	3030	2160	3030
Reiniging	Onderste egelband	●			
	Bovenste egelband	●			
	Reinigingsmodule	-	●	-	●
Loofaf-scheiding	Trillers	2 (+2 extra triller optioneel)			
	Loofrol	●	●	-	-
	Doorvalmat	-	-	●	●
Sorteer-platform	Breedte leestafel (mm)	1000			
	Sorteerplatform	Platform tot 6 personen			
	Sorteerrollen	○			
Bunker	Loshoogte (mm) max./min.	4200 / 1500			
	Rijdend lossen	●			
	Automatische bunkervulling	●			
	Capaciteit	11 m³			
Banden	Trelleborg 850/45 B30.5 (1650x850mm)	●			
	Mitas 380/85 R34 (1522x695mm)	Dubbele montering: - enkel links: ○			
	Michelin 1000/50 R25 (1646x1092 mm)	Links en/of rechts: ○			
Afmetingen	Gewicht	10.860	11.950	11.568	12.632
	Lengte (mm)	11.030	12.020	12.000	13.300
	Breedte (mm)	3300 met Trelleborg, 3500 met Mitas en Michelin			
	Hoogte (mm)	3995			
Trekker min. Pk		135	150	140	155
Cardanas (rpm)		1000 rpm/min (optioneel 540 rpm/min)			
Versnelling		2 snelheden voor de graafmat			
		● Standaard ○ Optioneel - Niet mogelijk			

Dewulf behoudt het recht om wijzigingen aan het concept en de specificaties uit te voeren of om aanpassingen te doen, zonder verplichtingen t.o.v. het reeds gekochte materiaal voor of na de genoemde wijzigingen.

n.v. Dewulf s.a. Belgium

Moorseelsesteenweg 20 - B-8800 Roeselare

Tel. +32 51 20 58 71 - Fax +32 51 21 11 82

E-mail: info@dewulf.be - www.dewulfgroup.com

Uw Dewulf Verdelers/Dealer: