



Культивация  
почвы



Технология  
посадки



Технология  
уборки



Технология  
хранения






Сортировка

DEWULF R2060  
ПРИЦЕПНОЙ  
2-РЯДНЫЙ КОМБАЙН  
ПРОСЕИВАЮЩЕГО ТИПА

**dewulf**  
*enjoy growing*

## 4 ВАРИАНТА БЛАГОДАРЯ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Все страны и регионы обладают собственными уникальными особенностями. Это порождает специфические требования к комбайну. Поэтому предлагаются 4 разных варианта R2060, соответствующих этим индивидуальным особенностям. Благодаря широкому спектру опций Dewulf более 70 лет предлагает профессиональным производителям сельскохозяйственной продукции заказные решения.

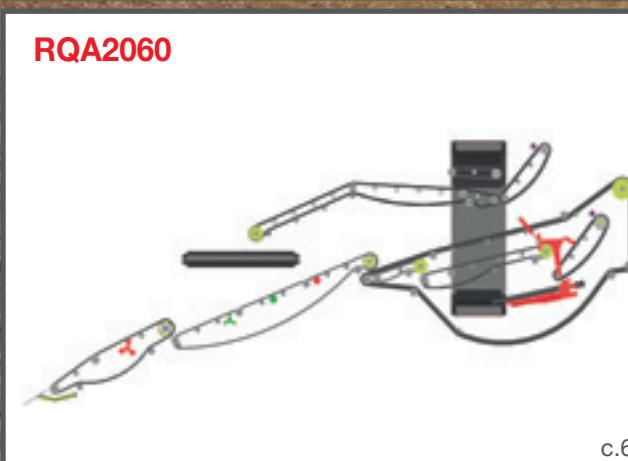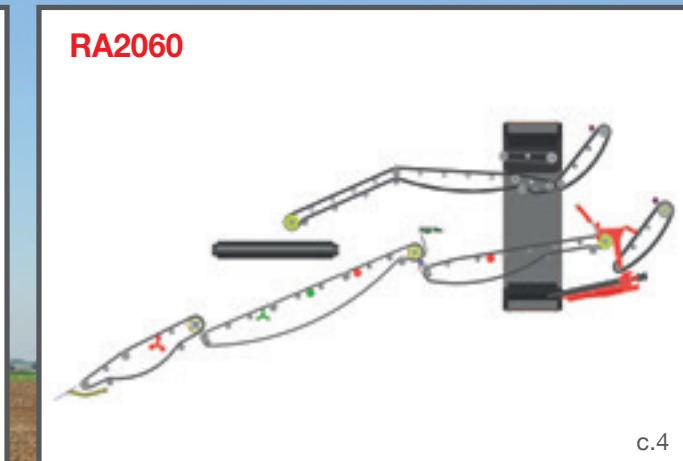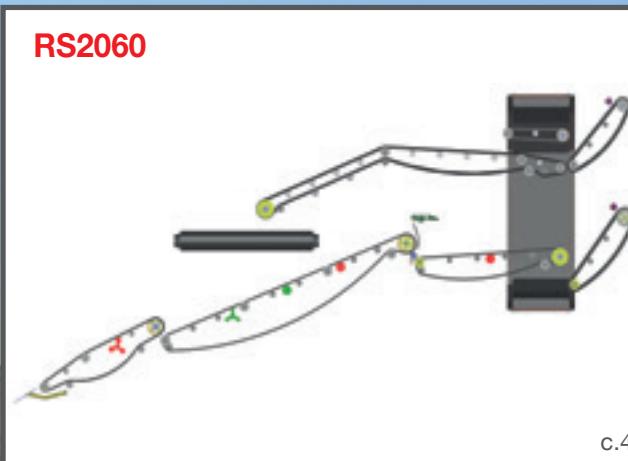

# ПРИЦЕПНАЯ МАШИНА С МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

R2060 – комбайн с боковым копом, обладающий максимальной производительностью среди всех предлагаемых на мировом рынке прицепных 2-рядных комбайнов просеивающего типа. Стандартная машина оснащается комплектом диаболических колес в сочетании с АКД (автоматический контроль давления). Уязвимость картофельных гряд при уплотнении может меняться в зависимости от погодных условий. АКД позволяет оператору заранее установить нужное давление на диаболические колеса согласно текущим потребностям. Также стандартная машина содержит АРУ Dewulf (автоматическое рулевое управление Dewulf). Опционально уборочный аппарат можно оснастить АКГ (автоматический контроль глубины), который постоянно поддерживает оптимальную рабочую глубину.



## ОПЦИИ



QUICK CHANGE SYSTEM (QCS)

R2060 можно оснастить комплектом для уборки картофеля с СБЗ с диаболическими роликами и комплектом для уборки лука с СБЗ. Замена одного комплекта другим займет менее 15 минут.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ,  
СОДЕРЖАЩИЙ ДИСКОВЫЕ НОЖИ С ПРИВОДОМ


Комплект для уборки картофеля, содержащий дисковые ножи с приводом, предотвращает уплотнение гряд при высокой влажности. Это улучшает очистку в машине. Этот комплект для уборки содержит три металлических опорных ролика (которые также используются для контроля глубины) и оснащенные гидравлическим приводом дисковые ножи диаметром 900 мм – самые большие среди всех прицепных комбайнов просеивающего типа.




1-Й ПРОСЕИВАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР С  
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

R2060 оснащен 1-м просеивающим транспортером длиной 1800 мм. Опциональный гидравлический привод обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости, предоставляя вам полный контроль.

## RS2060

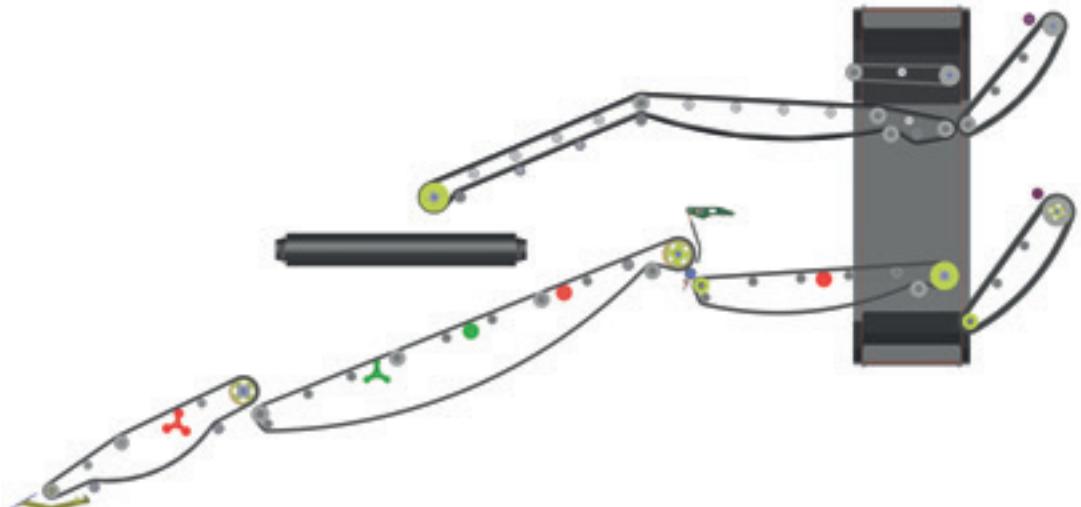

## RA2060

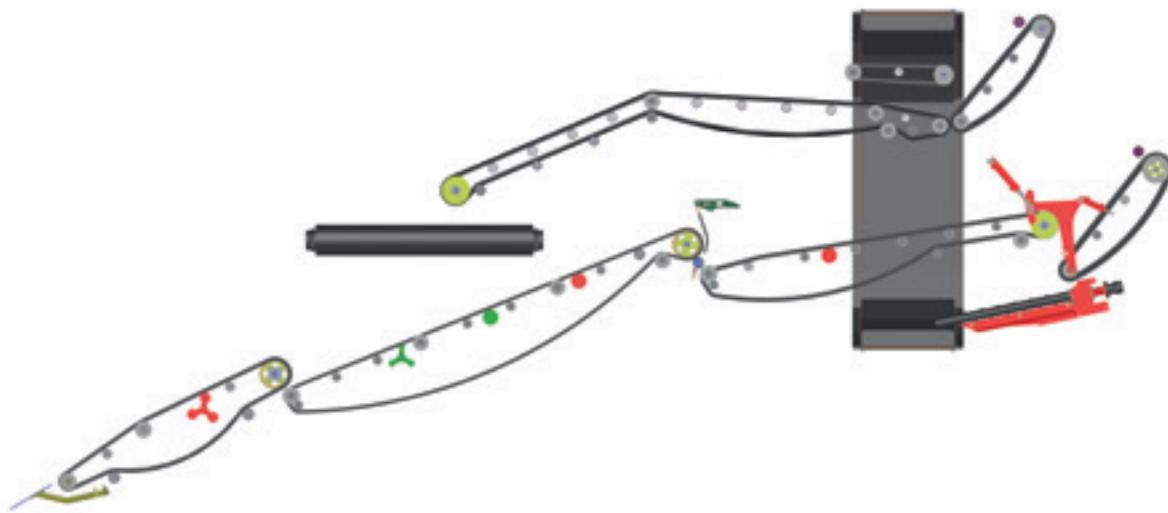

### УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ

	RS2060	RA2060
Ширина 1500 мм	•	•
Ширина 1650 мм	○	○
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
DAS (Dewulf Automatic Steering)	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	○	○

### ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Длина 1-го просеивающего транспортера (мм)	1800	1800
Длина 2-го просеивающего транспортера (мм)	3500	3500
Длина 3-го просеивающего транспортера (мм)	1900	2950

### ОТДЕЛЕНИЕ БОТВЫ

Ботвоудаляющий ролик	•	•
----------------------	---	---

### ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА

Встряхиватель в 1-м просеивающем транспортере	○	○
2 встряхивателя во 2-м просеивающем транспортере	•	•
3 встряхивателя во 2-м просеивающем транспортере	○	○
Встряхиватель в 3-м просеивающем транспортере	○	○
1-я пальчиковая горка	•	•
Чистящий модуль	-	•
2-я пальчиковая горка	•	•
Сортировочный модуль в выгружающем транспортере	○	○

### РАЗМЕРЫ

Габаритная длина (мм)	11 250	12 645
Габаритная ширина (мм)	3290	3290
Габаритная высота (мм)	3692	3692
Масса от (кг)	10 860	11 950
Мин. мощность трактора (л.с.)	135	150

• : стандарт



○ : опция

- : не устанавливается

# ЧИСТЯЩИЙ МОДУЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТИЯМ

RA RJA RQA

При высокой влажности собранные картофелины могут слипаться, образуя комки. R2060 сначала транспортирует поток картофеля по широкой пальчиковой горке, где большие комки разбиваются на более мелкие перед доставкой в чистящий модуль. Это повышает чистящую способность; поток картофеля идеально распределяется по всей ширине чистящего модуля. Параллелограммная конструкция позволяет регулировать угол наклона до 12,5°, при этом наклон пальчиковой горки не меняется. Параллелограммная конструкция между 3-м просеивающим транспортером, пальчиковой горкой и чистящим модулем обеспечивает постоянство всех высот падения независимо от положения чистящего модуля.

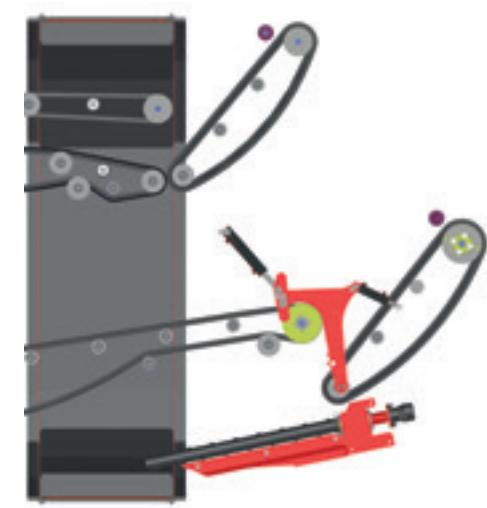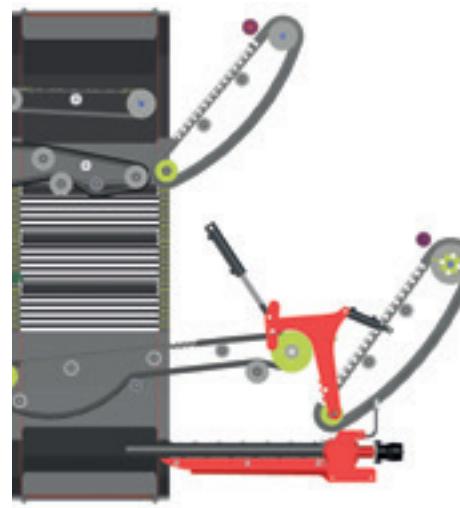

ПРОСЕИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ

Если вы хотите повысить просеивающую способность, выберите просеивающий модуль. Этот модуль можно оснастить эксцентриковым встряхивателем для повышения просеивающей способности.



МОДУЛЬ АКСИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ


Модуль аксиальных роликов содержит 18 роликов с регулируемой скоростью. Благодаря разным длинам аксиальных роликов подъемный элеватор заполняется по всей ширине, гарантируя исключительно бережную транспортировку картофеля. Также модуль аксиальных роликов оснащен антиблокировочной системой для удаления камней.



МОДУЛЬ EASYCLEAN

Модуль Easyclean – идеальный выбор для работы на полях с нормальной почвой или большим количеством комков. Этот модуль с поперечными парами роликов исключительно эффективен при широком спектре условий – от самых сухих до самых влажных.

# RQA2060

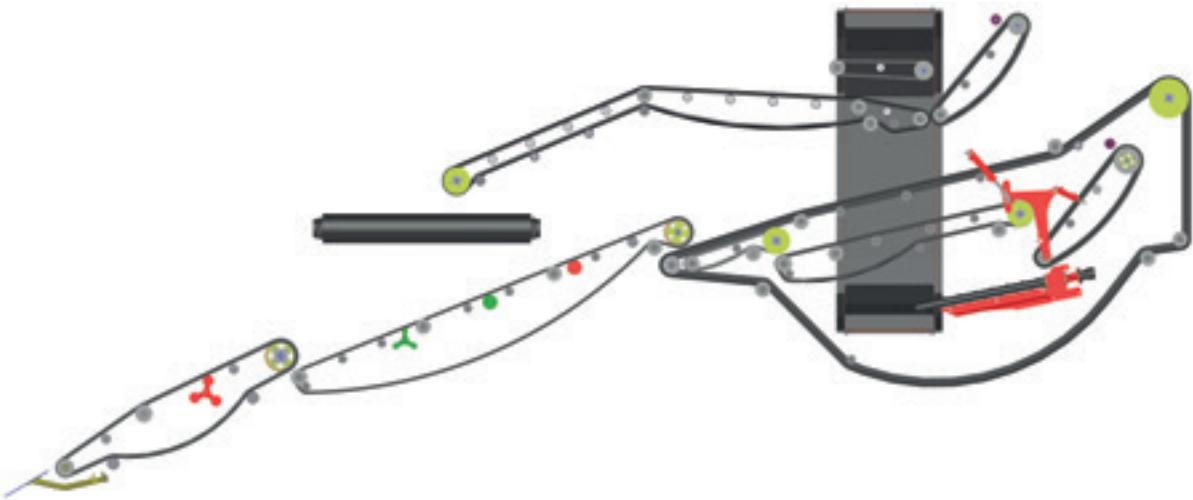

## УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ

Ширина 1500 мм	•
Ширина 1650 мм	○
APC (Automatic Pressure Control)	•
DAS (Dewulf Automatic Steering)	•
ADC (Automatic Depth Control)	○

## ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Длина 1-го просеивающего транспортера (мм)	1800
Длина 2-го просеивающего транспортера (мм)	3500
Длина 3-го просеивающего транспортера (закрытого) (мм)	1000
Длина 4-го просеивающего транспортера (мм)	2420

## ОТДЕЛЕНИЕ БОТВЫ

Транспортер для отвода ботвы	•
------------------------------	---

## ОЧИСТКА


Встряхиватель в 1-м просеивающем транспортере	○
2 встряхивателя во 2-м просеивающем транспортере	•
3 встряхивателя во 2-м просеивающем транспортере	○
1-я пальчиковая горка	•
Чистящий модуль	•
2-я пальчиковая горка	•

## РАЗМЕРЫ

Габаритная длина (мм)	13 640
Габаритная ширина (мм)	3290
Габаритная высота (мм)	3692
Масса от (кг)	14 500
Мин. мощность трактора (л.с.)	155

• : стандарт      ○ : опция      - : не устанавливается

# RJA2060

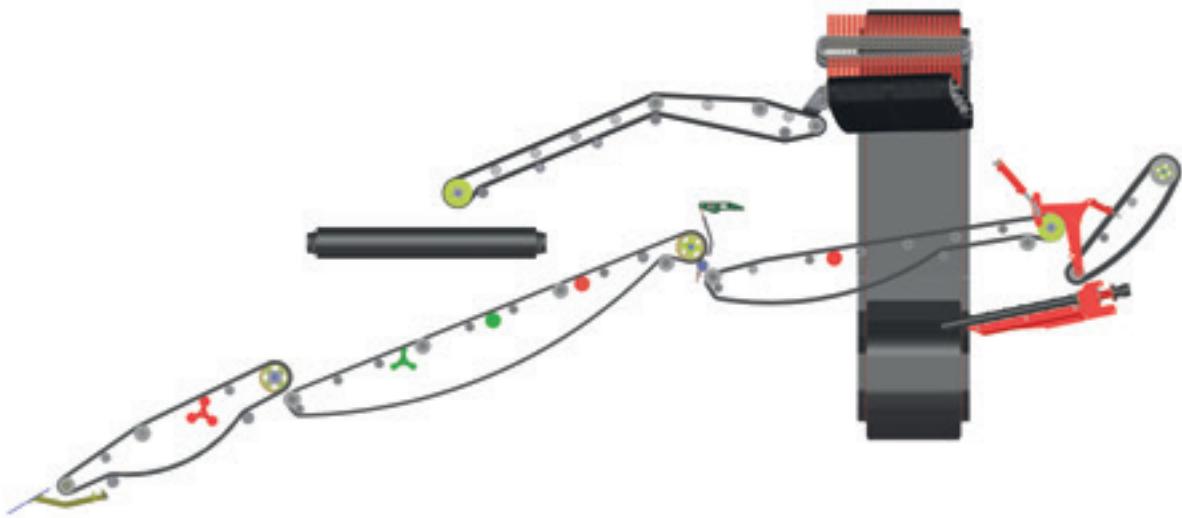

## УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ

RJA2060

Ширина 1500 мм

•

Ширина 1650 мм

○

APC (Automatic Pressure Control)

•

DAS (Dewulf Automatic Steering)

•

ADC (Automatic Depth Control)

○

## ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Длина 1-го просеивающего транспортера (мм) 800

Длина 2-го просеивающего транспортера (мм) 3500

Длина 3-го просеивающего транспортера (мм) 2950

## ОТДЕЛЕНИЕ БОТВЫ

Ботвоудаляющий ролик

•

## ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА

Встряхиватель в 1-м просеивающем транспортере

○

2 встряхивателя во 2-м просеивающем транспортере

•

3 встряхивателя во 2-м просеивающем транспортере

○

Встряхиватель в 3-м просеивающем транспортере

○

1-я пальчиковая горка

•

Чистящий модуль

•

2-я пальчиковая горка

•

2 отводящих ролика

•

2 x 2 ряда резиновых пальцев

○

## РАЗМЕРЫ

Габаритная длина (мм) 12 460

12 460

Габаритная ширина (мм) 3290

3290

Габаритная высота (мм) 3688

3688

Масса от (кг) 13 120

13 120

Мин. мощность трактора (л.с.) 150

150

• : стандарт

○ : опция

- : не устанавливается

## RQA2060



### ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ОТВОДА БОТВЫ

RQA2060 оснащен транспортером для отвода ботвы, чтобы отделять ботву от потока продукта. Высоты трех или четырех комплектов пружинных уловителей ботвы регулируются индивидуально гидравликой. Дополнительный полностью закрытый прутковый транспортер обеспечивает плавное разделение ботвы и продукта. Он уменьшает высоту падения до минимума, обеспечивая высшее качество.

## RJA2060




### J-ЭЛЕВАТОР

J-элеватор шириной 900 мм обеспечивает бережное перемещение продукта вверх подобно кольцевому элеватору в других вариантах. Однако эта форма предоставляет дополнительное пространство для плоской пальчиковой горки с нужной системой отвода, соответствующей собираемому продукту.



### ОТВОДЯЩИЕ РОЛИКИ

Стандартный RJA2060 оснащен двумя отводящими роликами, установленными над плоской пальчиковой горкой. Отводящие ролики лучше всего подходят для сбора моркови и лука. Высота и скорость роликов регулируются с сортировочной платформы и из кабины трактора.

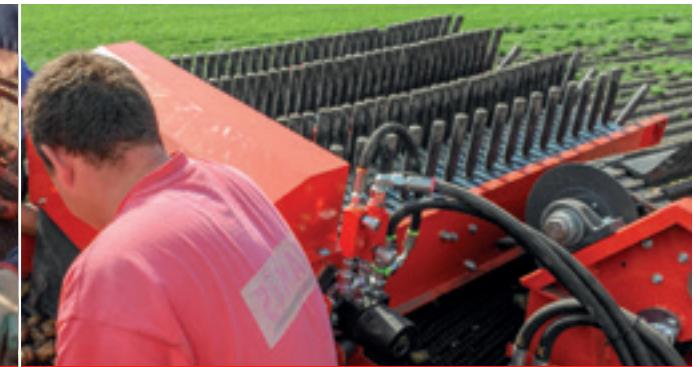

### ОТВОДЯЩАЯ ЛЕНТА

Вы также можете выбрать 2 x 2-рядную отводящую ленту с индивидуальной регулировкой скорости для каждой пары. Положение рамы отводящей ленты бесступенчато регулируется до любого угла над пальчиковой горкой для эффективного удаления камней и комков.

## ВЫГРУЗКА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ = МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Остановки для выгрузки урожая отнимают ценнное время. То самое время, которого у вас часто нет – например, из-за того, что погодные условия могут быть весьма изменчивыми. Поэтому Dewulf устанавливает бункер с выгрузкой во время движения как стандартное оборудование. Благодаря выгрузке во время движения нет необходимости постоянно прерывать процесс сбора урожая для выгрузки, что может повысить вашу производительность до 25%. Вместительный бункер объемом 11 м<sup>3</sup> надежно прикреплен к шасси для оптимальной устойчивости. Движущаяся часть бункера опускается глубоко в кузов прицепа-самосвала, что уменьшает высоту падения. Процесс разгрузки превосходно виден из кабины трактора. Нет необходимости мониторить наполнение бункера, потому что оно осуществляется полностью автоматически при стандартной комплектации. Вы можете сосредоточиться на уборке и выгрузке картофеля.



## НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ БЛАГОДАРЯ РАЗЛИЧНЫМ КОНФИГУРАЦИЯМ КОЛЕС

Стандарт

Левое: Trelleborg 850/45 B30.5

Правое: Trelleborg 850/45 B30.5

Опция 1

Левое: Mitas 2 x 700 380/85 R34

Правое: Trelleborg 850/45 B30.5

Опция 2

Левое: Mitas 2 x 700 380/85 R34

Правое: Michelin 1000/50 R25

Опция 3

Левое: Michelin 1000/50 R25

Правое: Michelin 1000/50 R25



## СИЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ

- Высочайший уровень доступности на рынке
- Задняя ось для тяжелых режимов эксплуатации с поворотом на 20°
- Стандарт: 1000 об/мин (опционально 540 об/мин)
- Пневмотормоза с пневмобаллоном на комбайне (опция)
- Гидравлический привод обоих колес (опция)





## ЛЕГКАЯ РАБОТА – БОЛЕЕ БЫСТРАЯ РАБОТА

R2060 обеспечивает превосходную видимость уборочного аппарата из трактора. Эргономичный джойстик комфортно размещается в руке и обеспечивает легкое управление. Также можно объединять различные параметры уборки урожая на 5 конфигурируемых кнопках. Это позволяет вам полностью менять установки машины прикосновением к одной кнопке.





## ГИБКОСТЬ ДЛЯ СБОРА РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

- Картофель
- Промышленная морковь
- Морковь «Парижская каротель»
- Морковь, хранимая зимой под слоем почвы
- Свежая пищевая морковь для продовольственных магазинов
- Цикорий
- Лук
- Луковицы цветов
- Свекла
- Репа
- Козлобородник
- ...