



DEWULF R3060
САМОХОДНЫЙ
2-РЯДНЫЙ КОМБАЙН
ПРОСЕИВАЮЩЕГО ТИПА



Культивация
почвы



Технология
посадки



Технология
уборки



Технология
хранения



Сортировка

dewulf
enjoy growing

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

Dewulf R3060, 2-рядный комбайн просеивающего типа, часто становился объектом копирования, но подделкам никогда не удавалось конкурировать с оригиналом. В 1989 году компания Dewulf достигла важной вехи – она создала самый первый самоходный трехколесный картофелеуборочный комбайн с боковым копом и поворотной опорой переднего колеса. В 1990 году компания Dewulf получила за эту продуманную конструкцию премию «Golden Spike» на выставке Agribex в Брюсселе (Бельгия). Этот уникальный комбайн

отличался от всех других превосходной маневренностью и способностью продолжать сбор урожая, когда другие машины останавливались. Почему? Все очень просто: R3060 не едет по земле, из которой собирается урожай. Поэтому данный комбайн способен собирать урожай в самых экстремальных условиях, не повреждая гребни с картофелем. Сбалансированное распределение веса обеспечивает превосходную устойчивость как в поле, так и на дороге. С момента выпуска этой машины мы постоянно совершенствовали ее, сохраняя то, что

делает ее столь уникальной. В 2014 году компания Dewulf представила пятое поколение своих самоходных 2-рядных комбайнов просеивающего типа – лидеров рынка. Это – результат внимательного изучения всех отзывов профессиональных пользователей, работающих с машинами в реальных условиях. Результат, очевидный для всех, кто внимательно изучает эти комбайны.



1989: R3000



1999: R3000 Mega



2014: R3060 GII

1994: R3000S



2006: R3060 GI




QCS (СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ)

В стандартную комплектацию R3060 входит комплект для уборки картофеля QCS с двумя диаболическими роликами, дисковыми ножами и лемехами. Это позволяет быстро устанавливать разные опциональные комплекты для уборки – диаболические ролики 75/90 см или половинные диаболические ролики, дисковые ножи с приводом, комплект для уборки лука, комплект для уборки моркови. Замена занимает всего 15 минут. Уборочный аппарат можно опционально оснастить АРУ (автоматическим рулевым управлением Dewulf) и АКГ (автоматическим контролем глубины).



БОТВОУДАЛИТЕЛЬ

Стандартный R3060 оснащен ботвоудалителем из износостойкой стали Hardox, АКГ (автоматическим контролем глубины) и Side-Shift (сдвигом приемной части в сторону). Два расположенных внизу «башмака», каждая из которых управляет подъемным цилиндром,держивают цеповые ножи на оптимальной высоте над гребнями. Поскольку ботвоудалитель подвешен на раме переднего колеса, он обеспечивает идеальное измельчение на поворотах. Глубину можно установить автоматически из кабины. Также в качестве опции предлагается сверхширокий ботвоудалитель, отвечающий специальным требованиям.

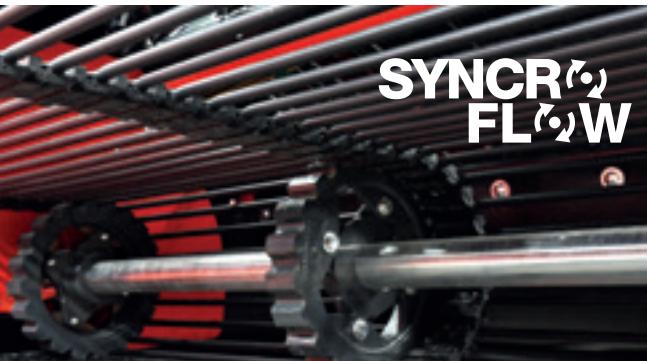

SYNCRO FLOW

Благодаря Syncro Flow компании Dewulf скорость просеивающих транспортеров синхронизируются со скоростью движения. Используя панель управления, можно увеличить или уменьшить на определенный процент скорость просеивающих цепей относительно скорости движения.



ПАНЕЛЬ С КНОПКАМИ

Удобная панель с кнопками на сортировочной платформе позволяет работникам управлять восемью функциями и параметрами, такими как звуковой сигнал, скорость выгружающего транспортера, наклон 2-й пальчиковой горки и др.

RA3060 Essential




RA3060




RA3060 z dwiema rolkami lętowymi




RF3060

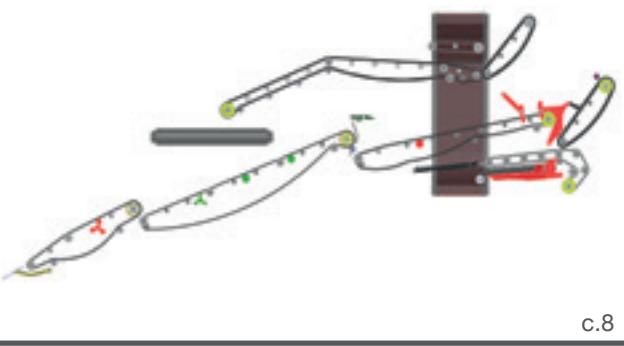


RJA3060

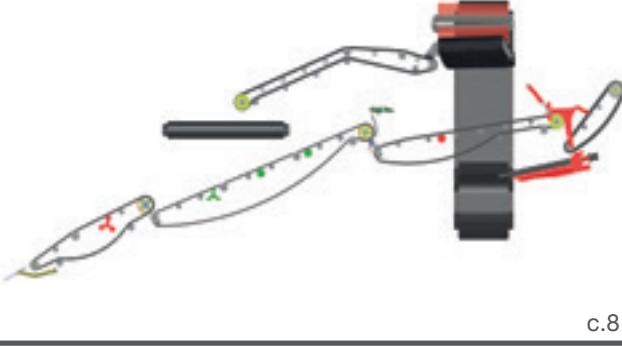

RCE3060

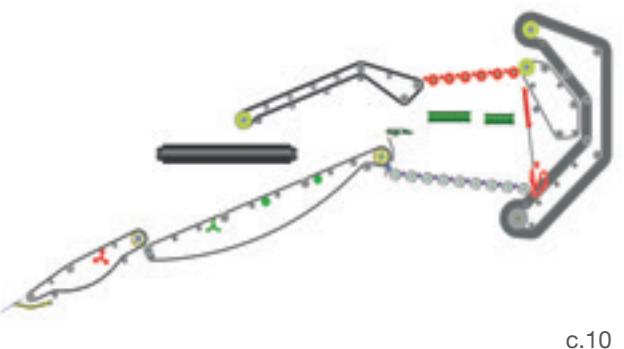


RCA3060

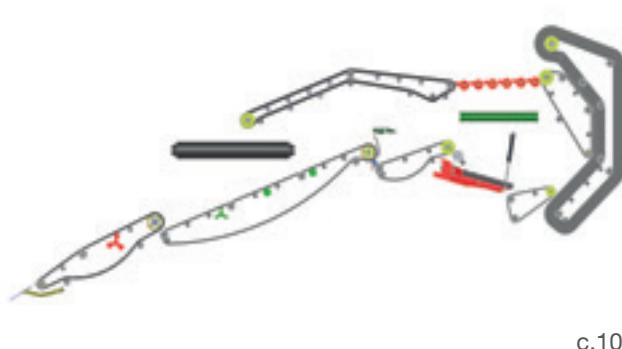

7 ВАРИАНТОВ БЛАГОДАРЯ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Условия различаются в зависимости от страны и региона, поэтому индивидуальные требования к комбайну также различаются. Поэтому мы предлагаем 7 различных вариантов R3060, соответствующих этим специфическим особенностям. Благодаря широкому спектру опций Dewulf предлагает заказные решения.

RA3060 Essential

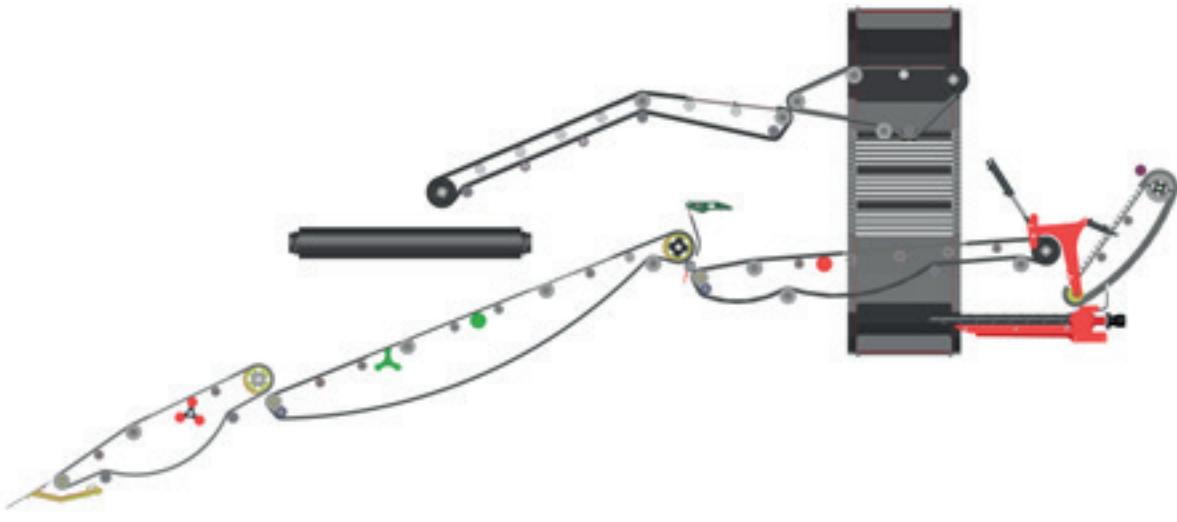

Универсальная стандартная конфигурация: привлекательная начальная цена

- ✓ Светодиодные рабочие фонари
- ✓ 8 камер в фиксированном положении
- ✓ Подготовка для ботвоудалителя
- ✓ Уборочный аппарат с системой для быстрой замены
- ✓ Уборочный аппарат 1500 или 1650 мм
- ✓ Просеивающий транспортер 1: шаг выбирается заказчиком
- ✓ Просеивающий транспортер 2: шаг 40, без покрытия, два шарнирных соединения
- ✓ Просеивающий транспортер 3: шаг 40, звезды из ПВХ, перекрытие
- ✓ Встряхиватели в просеивающем транспортере 2: 1 звезда и 1 эксцентрик
- ✓ Модуль аксиальных роликов (18 стандартных роликов)
- ✓ Электрическая и гидравлическая подготовка для установки модуля Easyclean
- ✓ Кольцевой элеватор с резиновыми поперечинами
- ✓ Дополнительная колесная ось для омологации
- ✓ Комплект колес Mitas (передние и задние)

УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ

RA3060 Essential

Ширина 1500 мм	•
Ширина 1650 мм	○
APC (Automatic Pressure Control)	•
Syncro Flow	•

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Длина 1-го просеивающего транспортера (мм)	2065
Длина 2-го просеивающего транспортера (мм)	3820
Длина 3-го просеивающего транспортера (мм)	3030

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ

Ботвоудалитель с ADC	○
Ботвоудаляющий ролик(и)	1

ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА


Встряхиватель в 1-м просеивающем транспортере	○
Встряхиватель во 2-м просеивающем транспортере	•
Встряхиватель в 3-м просеивающем транспортере	○
1-я пальчиковая горка	•
Чистящий модуль	•

РАЗМЕРЫ


Габаритная длина (мм)	12 800
Габаритная ширина (мм)	3500
Габаритная высота (мм)	4000
Масса от (кг)	18 650

• : стандарт ○ : опция

RA3060

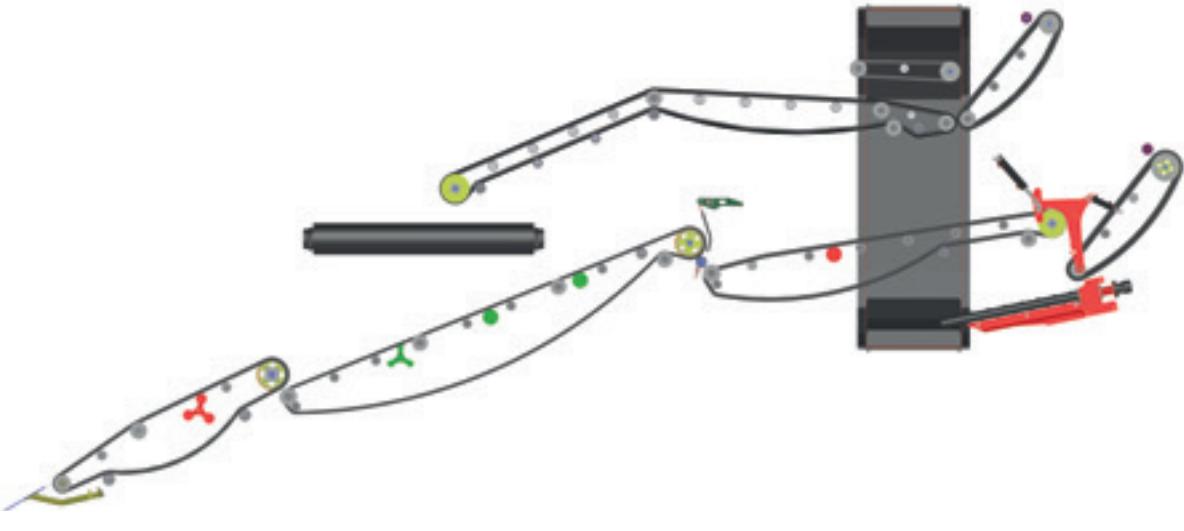

RA3060 с двумя ботвоудаляющими роликами

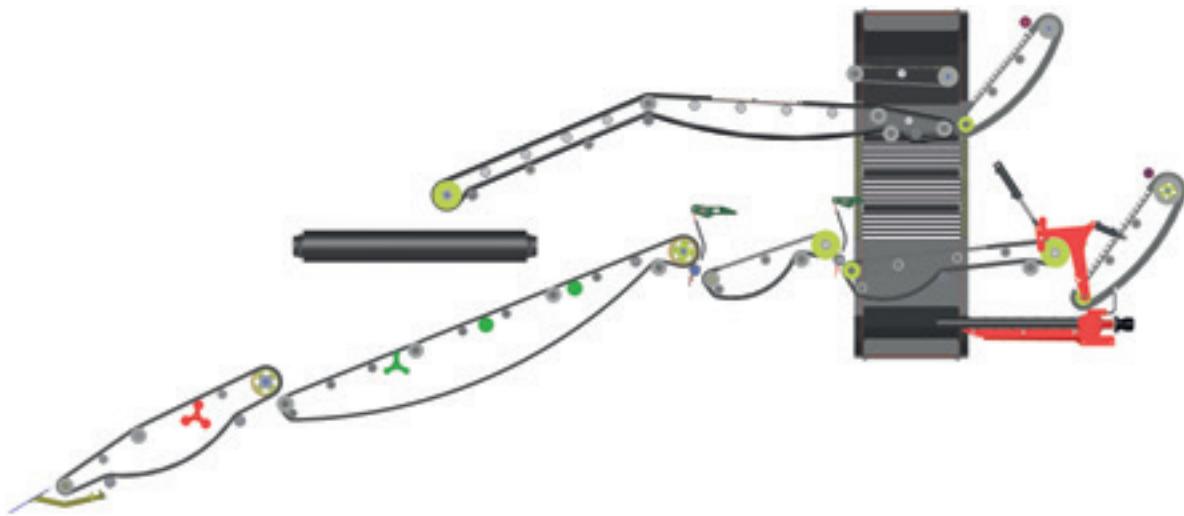

УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ

	RA3060	RA3060 (2)
Ширина 1500 мм	•	•
Ширина 1650 мм	○	○
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
Syncro Flow	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	○	○
DAS (Dewulf Automatic Steering)	○	○

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Длина 1-го просеивающего транспортера (мм)	2065	2065
Длина 2-го просеивающего транспортера (мм)	3820	3820
Длина 3-го просеивающего транспортера (мм)	3030	1280
Длина 4-го просеивающего транспортера (мм)	-	1940

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ

Ботвоудалитель с ADC	•	•
Ботвоудаляющий ролик(и)	1	2

ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА

Встряхиватель в 1-м просеивающем транспортере	○	○
Встряхиватель во 2-м просеивающем транспортере	•	•
Встряхиватель в 3-м просеивающем транспортере	○	-
2-я пальчиковая горка	•	•
Чистящий модуль	•	•
2-я пальчиковая горка	•	•
Сортировочный модуль в выгружающем транспортере	○	○

РАЗМЕРЫ



Габаритная длина (мм)	12 800	12 800
Габаритная ширина (мм)	3500	3500
Габаритная высота (мм)	4000	4000
Масса от (кг)	19 750	19 750

• : стандарт ○ : опция - : не устанавливается

4 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЧИСТЯЩИХ



При высокой влажности собранные картофелины могут слипаться, образуя комки. R3060 сначала транспортирует поток картофеля по широкой пальчиковой горке, где эти большие комки разбиваются на более мелкие, прежде чем они достигнут чистящего модуля. Это повышает чистящую способность и обеспечивает идеальное распределение потока картофеля по всей ширине чистящего модуля. Параллелограммная конструкция позволяет регулировать угол наклона до 12,5°, при этом угол пальчиковой горки не меняется. Параллелограммная конструкция между 3-м просеивающим транспортером и чистящим модулем также обеспечивает постоянство всех высот падения независимо от положения чистящего модуля.

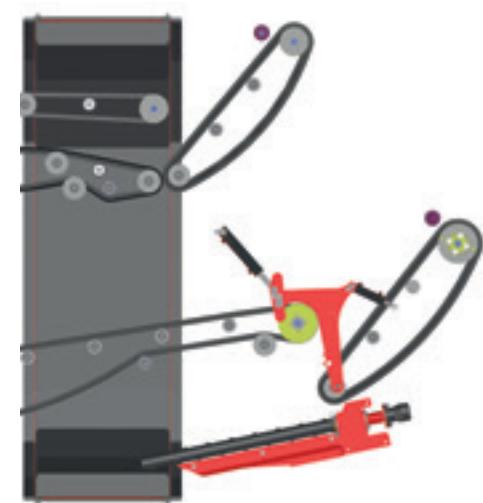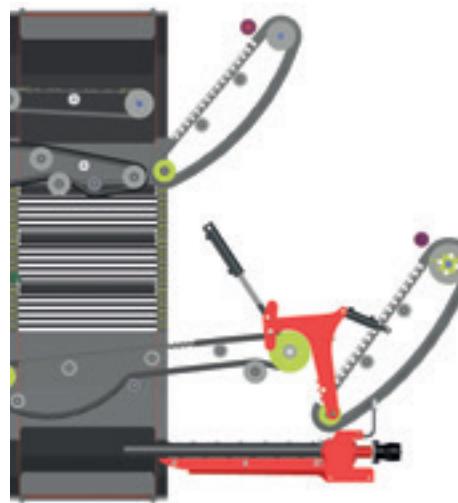

ПРОСЕИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ

Если вы хотите повысить просеивающую способность вашего R3060, выберите просеивающий модуль. Этот модуль можно оснастить эксцентриковым встряхивателем для повышения просеивающей способности.



МОДУЛЬ АКСИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ

Модуль аксиальных роликов содержит 18 роликов с регулируемой скоростью. Благодаря разным длинам аксиальных роликов подъемный элеватор заполняется по всей ширине и осуществляет исключительно бережную транспортировку картофеля.



МОДУЛЬ EASYCLEAN


Модуль Easyclean – идеальный выбор для работы на полях с нормальной почвой или большим количеством комков и камней. Этот модуль с поперечными парами роликов исключительно эффективен при широком спектре применений – от самых сухих до самых влажных условий.




МОДУЛЬ FLEXSTAR

Модуль Flexstar используется для сбора моркови. Этот чистящий модуль оснащен восемью индивидуальными валами с гидравлическим приводом и роликами-звездочками. Промежуток между роликами-звездочками можно регулировать гидравликой в пределах от 0 до 30 мм. Модуль Flexstar оснащен антиблокировочной системой и функцией автоматической очистки.

RF3060

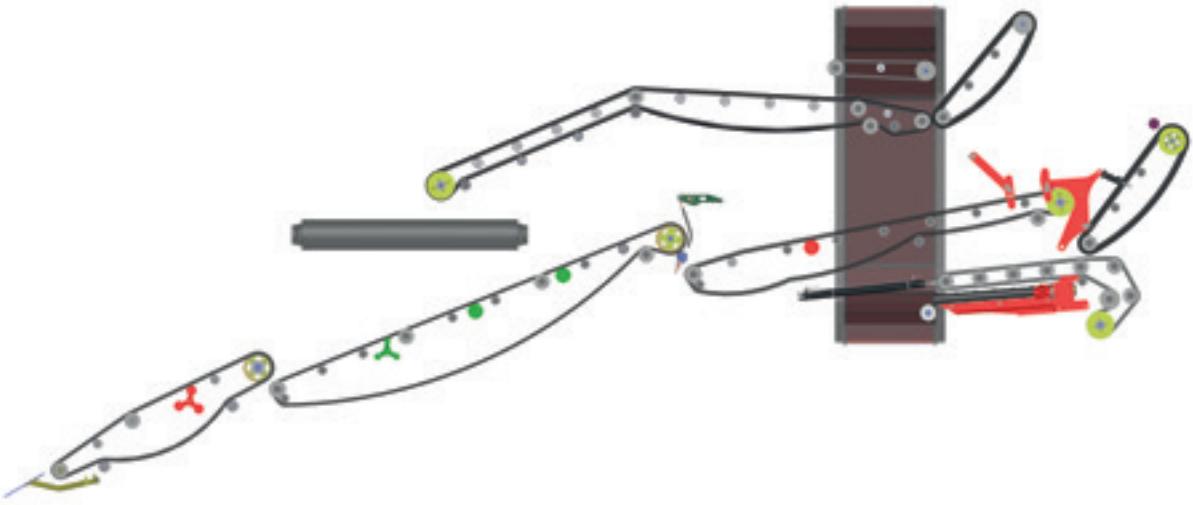

RJA3060

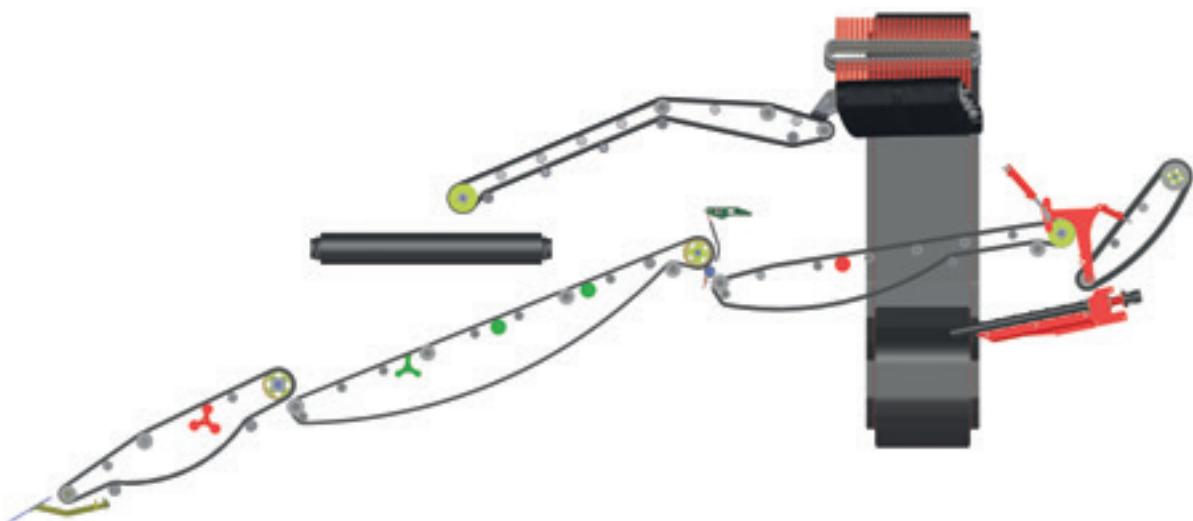

УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ

	RF3060	RJA3060
Ширина 1500 мм	•	•
Ширина 1650 мм	○	○
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
Syncro Flow	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	○	○
DAS (Dewulf Automatic Steering)	○	○

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Длина 1-го просеивающего транспортера (мм)	2065	2065
Длина 2-го просеивающего транспортера (мм)	3820	3820
Длина 3-го просеивающего транспортера (мм)	3250	3030

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ

Ботвоудалитель с ADC	•	•
Ботвоудаляющий ролик(и)	•	•

ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА

Встряхиватель в 1-м просеивающем транспортере	○	○
3 встряхивателя во 2-м просеивающем транспортере	•	•
Встряхиватель в 3-м просеивающем транспортере	○	○
1-я пальчиковая горка	•	•
Flexyclean®	•	-
Чистящий модуль	-	•
2-я пальчиковая горка	•	•
2 отводящих ролика на плоской пальчиковой горке	-	•
2 x 2 ряда резиновых пальцев	-	○
Сортировочный модуль	○	-

РАЗМЕРЫ

Габаритная длина (мм)	13 500	12 800
Габаритная ширина (мм)	3500	3500
Габаритная высота (мм)	4000	4000
Масса от (кг)	20 250	19 750

• : стандарт

○ : опция

- : не устанавливается

RF3060



Flexyclean® обеспечивает исключительную гибкость очистки. Изменяемая байпасная система позволяет регулировать очистку продукции в диапазоне от 0 до 100%. Благодаря этому вы всегда осуществляете желаемую очистку с учетом условий. Модуль Flexyclean® предлагается только в сочетании с аксиальными роликами.

RJA3060




J-ЭЛЕВАТОР

J-элеватор шириной 900 мм обеспечивает бережную транспортировку продукта к выгружающему транспортеру. Его скорость и направление вращения регулируются из кабины. Элеватор оснащен антиблокировочной системой для предотвращения засоров.



ОТВОДЯЩИЕ РОЛИКИ


Стандартный RJA3060 оснащен двумя отводящими роликами, установленными над верхней плоской пальчиковой горкой. Отводящие ролики лучше всего подходят для сбора моркови и лука. Высоту и скорость роликов можно регулировать с сортировочной платформы.

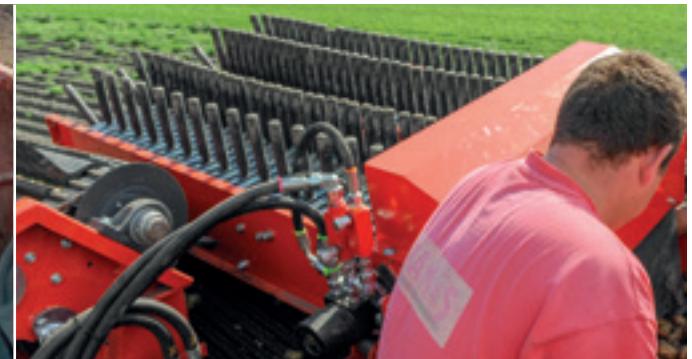


ОТВОДЯЩАЯ ЛЕНТА

Вы можете выбрать 2 x 2-рядную отводящую ленту с регулируемой скоростью. Положение рамы отводящей ленты постоянно регулируется до любого угла над пальчиковой горкой для эффективного удаления камней и комков.

RCA3060

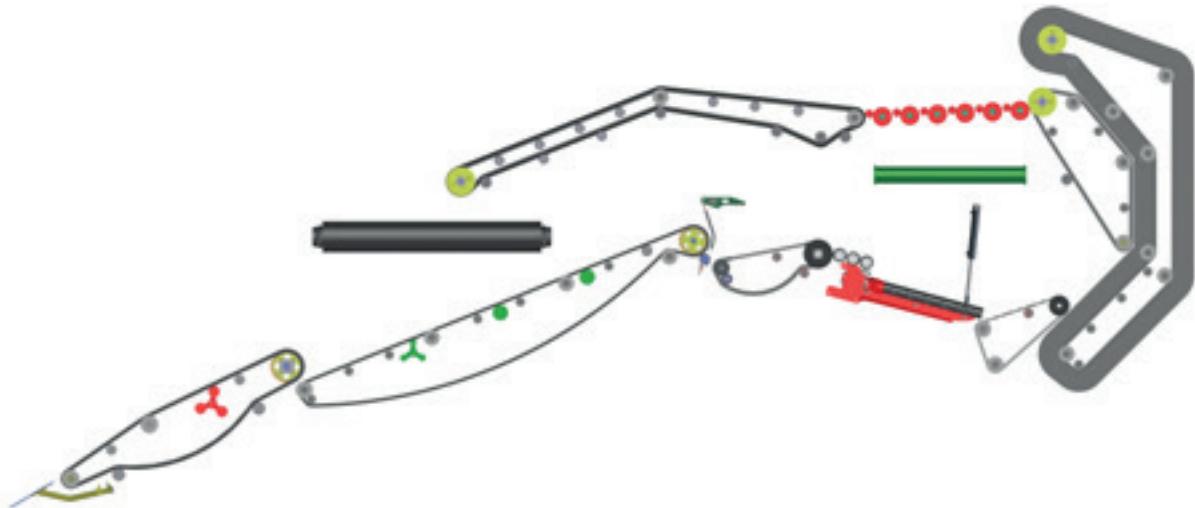

RCE3060

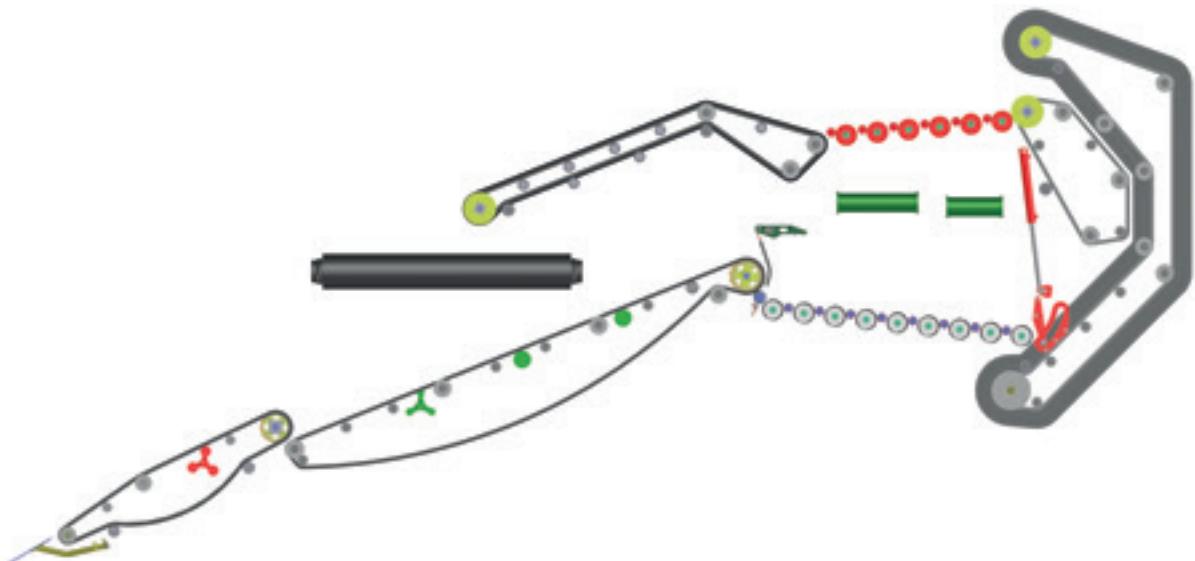

УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ

	RCA3060	RCE3060
Ширина 1500 мм	•	•
Ширина 1650 мм	○	○
APC (Automatic Pressure Control)	•	•
Syncro Flow	•	•
ADC (Automatic Depth Control)	○	○
DAS (Dewulf Automatic Steering)	○	○

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Длина 1-го просеивающего транспортера (мм)	2065	2065
Длина 2-го просеивающего транспортера (мм)	3820	3820
Длина 3-го просеивающего транспортера (мм)	930	-
Длина 4-го просеивающего транспортера (мм)	795	-

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ

Ботвоудалитель с ADC	•	•
Ботвоудаляющий ролик	•	•

ОЧИСТКА

Встряхиватель в 1-м просеивающем транспортере	○	○
3 встряхивателя во 2-м просеивающем транспортере	•	•
Модуль аксиальных роликов	•	-
Модуль Easyclean	-	•
Модуль Easyclean, 3 ролика в выгружающем транспортере	○	○
Модуль Easyclean, 6 роликов в выгружающем транспортере	○	○

РАЗМЕРЫ

Габаритная длина (мм)	12 800	11 900
Габаритная ширина (мм)	3500	3500
Габаритная высота (мм)	4000	4000
Масса от (кг)	21 500	19 750

• : стандарт ○ : опция - : не устанавливается



С-ЭЛЕВАТОР

С-элеватор шириной 1600 мм обеспечивает бережную транспортировку продукта к выгружающему транспортеру. Его скорость и направление вращения регулируются из кабины. Этот элеватор также оснащен функцией «boost» для предотвращения засоров. Опционально наружный транспортер можно оснастить тканью для предотвращения прилипания продукта.



МОДУЛЬ АКСИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ RCA3060

Модуль аксиальных роликов в комбайне RCA3060 содержит 18 роликов, скорость и угол которых можно регулировать из кабины (от -20° до +5°). Модуль оснащен антиблокировочной системой и скребком, который предотвращает скопление почвы над редуктором модуля аксиальных роликов. Чтобы обеспечить плавный поток продуктов, между 3-м просеивающим транспортером и модулем аксиальных роликов установлены гладкие ролики.



МОДУЛЬ EASYCLEAN RCE3060

Стандартный RCE3060 оснащен модулем Easyclean, содержащим 8 гладких роликов (4 + 4, с регулировками высоты, направления вращения и скорости), которые чередуются со спиральными роликами. Модуль Easyclean – идеальный выбор для работы на полях с нормальной почвой или большим количеством комков и камней. Этот модуль с поперечными парами роликов исключительно эффективен при широком спектре применений – от самых сухих до самых влажных условий.



МОДУЛЬ EASYCLEAN В ВЫГРУЖАЮЩЕМ ТРАНСПОРТЕРЕ

Выгружающий транспортер можно опционально оснастить модулем Easyclean, содержащим три гладких ролика, которые чередуются с деформируемыми спиральными роликами. Отходы удаляются из машины лентой для удаления отходов. Если требуется более интенсивная очистка, вы можете выбрать два модуля Easyclean (3 + 3, с регулировками высоты, направления вращения и скорости) в выгружающем транспортере со связанный лентой для удаления отходов.



РАБОЧАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ КАК ДОМА

Спроектировав большую кабину Claas, компания Dewulf создала очень приятную рабочую среду, которая заботится о водителе. Комфорт и эргономичность подняты на новый уровень. Кабина расположена посередине за уборочным аппаратом, что гарантирует хороший обзор приемной области. Джойстик и панели для управления сбором урожая и движением комбайна обеспечивают простоту и комфортность управления машиной. Все дополнительные кнопки управления также сгруппированы для очень удобного управления. Педали позволяют управлять задней осью и углом машины. В просторной кабине предусмотрено увеличенное пространство для хранения вещей. Холодильник предлагается в качестве опции.

Поток продуктов можно полностью отслеживать из кабины с помощью шести камер и двух цветных 10-дюймовых мониторов. Функция «quad-view» позволяет видеть на одном мониторе изображения от четырех камер. Для исключительной эргономичности Dewulf предусмотрел кронштейн с кнопками управления, который позволяет вам переключать камеры, не наклоняясь вперед. К этому кронштейну также можно крепить различные периферийные устройства.


R3060 дарит превосходные впечатления от управления. Круиз-контроль позволяет установить идеальную скорость комбайна и периодически возвращаться к ней. Это позволяет комбайнера сфокусировать внимание на сборе урожая. Автоматический климат-контроль, входящий в стандартное оборудование, поддерживает для комбайнера идеальную температуру в кабине независимо от погодных условий.

Dewulf также разработала «Super Vision» – автоматическую систему включения камер. Когда происходит определенное событие, на большой экран немедленно выводится изображение соответствующей части машины.



ЛЕГКАЯ РАБОТА – БОЛЕЕ БЫСТРАЯ РАБОТА

Эргономичный джойстик комфортно лежит в руке, сводя к минимуму необходимые движения кисти. К тому же различные регулировки комбайна можно объединить и связать с пятью настраиваемыми кнопками. Это позволяет вам менять все регулировки машины нажатием кнопки.

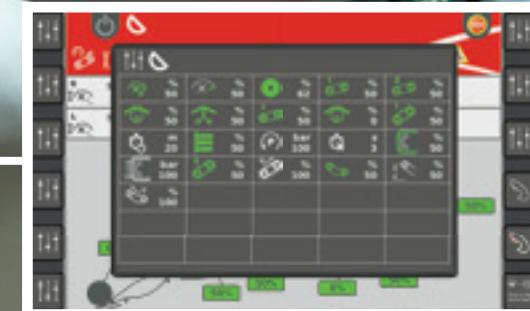

ВЫГРУЗКА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ = МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Остановка для выгрузки отнимает драгоценное время. Время, которого у вас часто нет, особенно поскольку погодные условия непредсказуемы. Поэтому Dewulf предлагает бункер для выгрузки продукта во время движения как стандартное оборудование. Выгрузка во время движения устраняет необходимость постоянно прерывать процесс сбора урожая и во многих случаях повышает производительность на 25%. Вместительный бункер объемом 11 м³ установлен на шасси для оптимальной устойчивости. Движущаяся часть бункера опускается глубоко в кузов прицепа-самосвала, уменьшая высоту падения. Процесс выгрузки превосходно виден из кабины. Вам больше не придется беспокоиться о заполнении бункера, потому что оно осуществляется полностью автоматически стандартной функцией. Это позволит вам сосредоточиться на сборе картофеля.





ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ. ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ.

Двигатель Scania DC9 385A, использующий Ad Blue и отвечающий экологическим нормам Tier V, создает 350 л.с. Он удивит вас плавностью работы и превосходной топливной экономичностью. Увеличенный крутящий момент, меньший расход топлива и высокая эксплуатационная надежность. На дороге двигатель работает всего при 1300 об/мин, а в поле обороты повышаются до максимума – 1600 об/мин. Все это обеспечивает низкий уровень выбросов, дружественность к окружающей среде и беспрецедентную экономичность. Помимо этого стандартного силового агрегата, использующего Ad Blue, вы можете выбрать более мощный 400-сильный двигатель.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

- Стандартное переднее колесо : Mitas 2x750 380/90 R46
- Стандартное правое заднее колесо : Mitas 2x710 380/90 R46
- Стандартное левое заднее колесо : Michelin 1000/50 R25
- Можно установить шину или гусеницу, но это требует преобразования задней оси.



ПРОЧНОЕ ШАССИ, СИЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ

- Превосходная устойчивость
- Надежный привод
- Прочная задняя ось с углом поворота до 20°
- Превосходная доступность компонентов для техобслуживания
- Поворотная опора переднего колеса для превосходной маневренности в поле

ГИБКОСТЬ ДЛЯ СБОРА РАЗЛИЧНЫХ КОРНЕПЛОДОВ

- Промышленная морковь
- Морковь «Парижская каротель»
- Морковь, хранимая зимой под слоем почвы
- Свежая пищевая морковь для продовольственных магазинов
- Цикорий
- Лук
- Луковицы цветов
- Свекла обыкновенная
- Репа
- Козлобородник
- ...



Moorseelsteenweg 20
8800 Roeselare
Бельгия

+32 51 20 58 71
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com

dewulf
enjoy growing