

Grond-
bewerking

Poten

Rooien

Inschuren

Sorteren


MJ, SB & MH
STORTBUNKERS

dewulf
enjoy growing

DE MOTOR VOOR UW INSCHUURPROCES

De stortbunkers van Dewulf vormen de basis van betrouwbaar inschuren. Zij dienen als buffer en zorgen voor het reinigen en eventueel sorteren van uw product. De stortbunkers zijn uw garantie voor productvriendelijkheid, capaciteit, bedieningsgemak en veelzijdigheid.

En heel belangrijk: de gebruikskosten blijven aantrekkelijk laag. De kleine MJ, SB en grote broer MH, zijn ontwikkeld om de oplossing op maat te bieden aan veeleisende gebruikers zoals u.

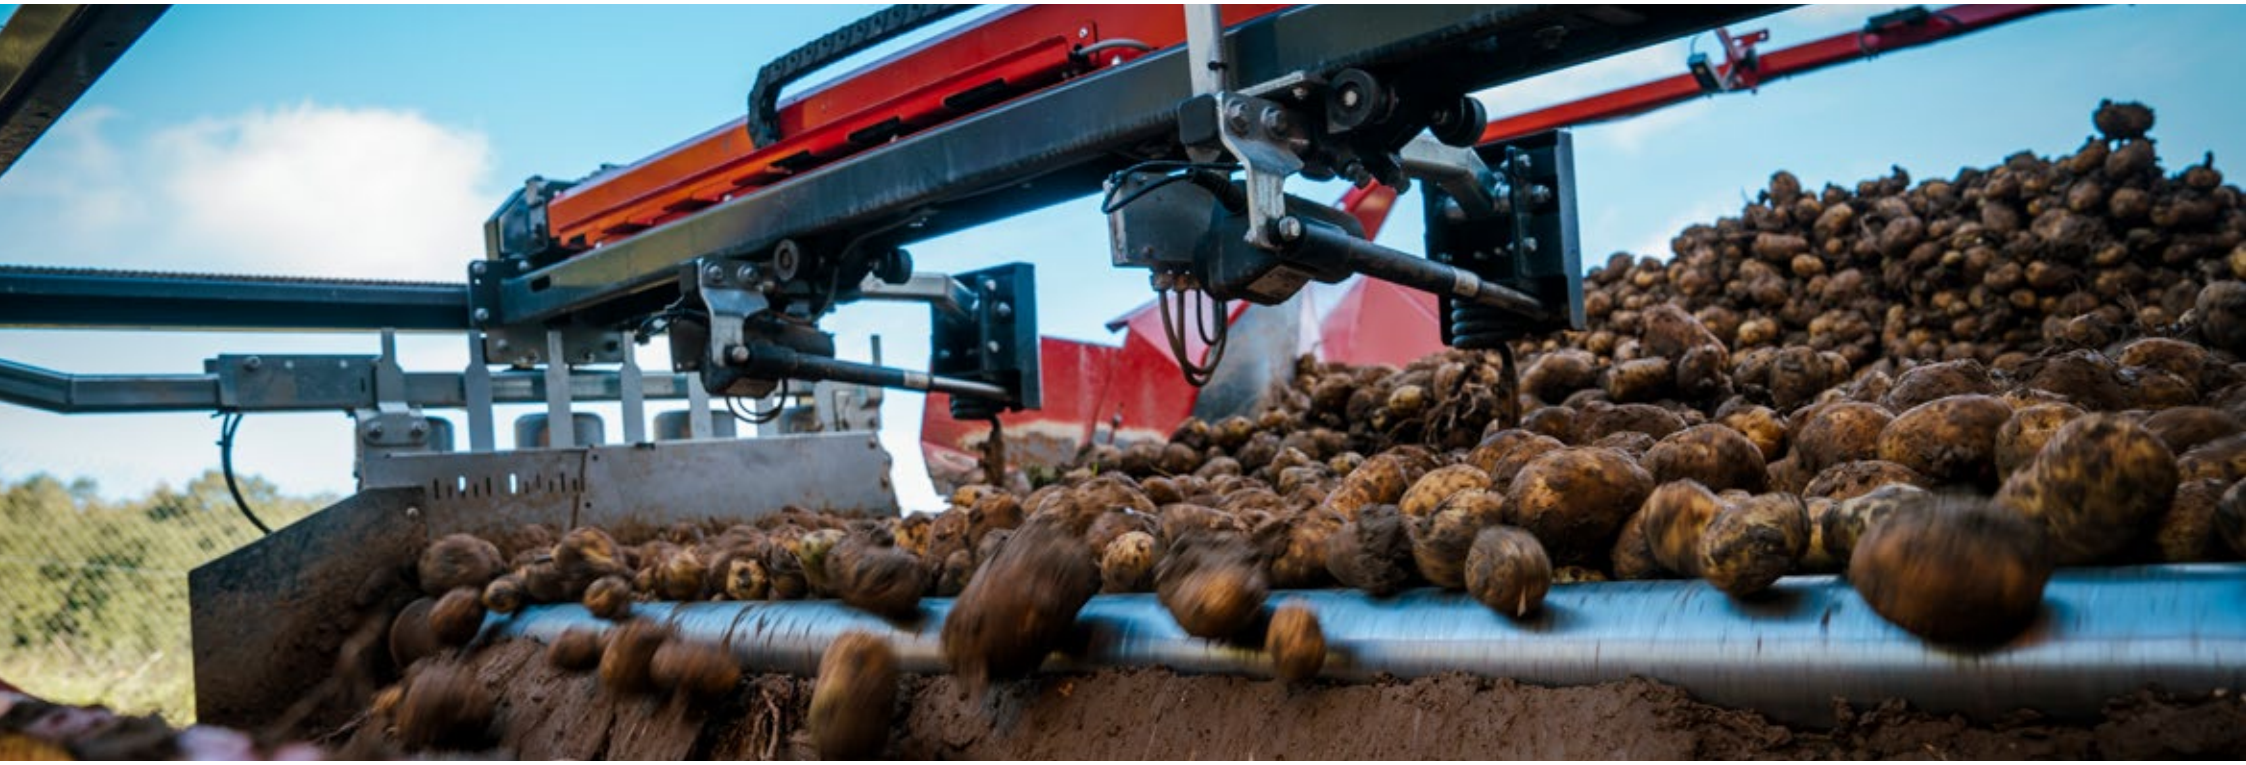

EENVOUDIGER

De MJ-, SB- en MH-serie maken gebruik van een stofdichte schakelkast. Pictogrammen maken de bediening heel eenvoudig. De stortbunkers worden standaard geleverd met een draadgebonden afstandsbediening. Alle machines zijn uitgerust met Start-Control. Door eenmaal op de startknop te drukken, starten alle machines in de aangesloten volgorde met gebruik van timers. Zo voorkomt u pieken in het stroomnet en optimaliseert u de capaciteit en de productvriendelijke verwerking.

EFFICIËNTER

De MH-serie is zeer geschikt als basis voor een combinatiemachine, namelijk een MHC (Combi). Hierdoor kan Dewulf een maatoplossing voor iedere klant aanbieden, waarin op klantwens gemaakte combinaties van bufferen, reinigen, sorteren, uitlezen en transporteren samen mogelijk zijn. Een MHC is steeds een economische machine waarin alle goede eigenschappen van de afzonderlijke modules samengebracht worden.

DEWULF MJ 165: LOSSEN EN REINIGEN ZONDER TE BUFFEREN

De MJ 165 werd speciaal ontwikkeld voor landbouwbedrijven die geen nood hebben aan buffercapaciteit, zoals een klassieke stortbunker, maar die wel willen lossen via onderlossers en willen reinigen aan een relatief lagere capaciteit. Uniek in de markt is het hydraulisch krikken (handbediend met knoppen) onder de instort waardoor de valhoogte van de onderlosser beperkt wordt. De MJ 165 komt standaard met 2 reinigingsunits met elk zijn aparte aandrijfmotor en telkens 6 zeefrollen. Er zijn 2 snelheden mogelijk: 70 t/min of 140 t/min. Zowel stalen, PU-spiraalrollen als stalen gladde rollen zijn beschikbaar. Alles valt eenvoudig te bedienen via de grote, stofdichte schakelkast en/of met de kabelgebonden afstandsbediening van 15 m.





TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	288
Hoogte [cm]	240
Inrijbreedte [cm]	280
Instorthoogte [cm]	40 - 180
Losbodembreedte [cm]	160
Losbodemlengte [cm]	438
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6

SB-SERIE: COMPACT EN TEGELIJK PRODUCTIEF

De SB-serie bevat de meest compacte stortbunkers binnen het Dewulf-gamma en kan tegelijk een hoge capaciteit tot 120 ton per uur realiseren. Dankzij een aantal selecte opties kunnen deze stortbunkers perfect inspelen op lokale omstandigheden. De SB-serie wordt gekenmerkt door een robuuste constructie van de bunker. De zwaar uitgevoerde, speciaal geharde bunkerketting garandeert een maximale levensduur met een minimum aan onderhoud. U voorkomt verlies van product dankzij de extra hoge zijschotten van de bunker en de stevige keerrubbers, die zorgen voor een perfecte afdichting van de inrijopening en productgeleiding bij elke overgang.




BODEMMAT

De bodemmat van de SB-serie heeft een hoog meenemend vermogen zonder zijdelings morsen van grond. De bodemmatketting is een zwaar uitgevoerde ketting van Kettenwulf met een trekkracht van 13,5 ton. De aandrijving gebeurt door een enkelvoudige, duurzame Röchelberg-reductor waarbij de snelheid traploos instelbaar is van 0,1 tot 4,6 m/min.



REINIGINGSUNIT

De SB-serie komt standaard met 1 reinigingsunit met 6 of 8 rollen die aangedreven worden door 1 motor. Wanneer er geopteerd wordt voor een 8-rollenzeef, is het mogelijk om 2 motoren te kiezen. Er zijn 2 snelheden: 70 t/min of 140 t/min. Zowel stalen, PU-spiraalrollen als stalen gladde rollen zijn beschikbaar.

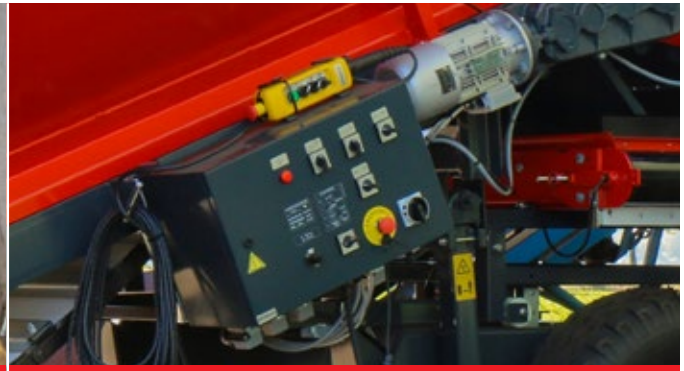

SCHAKELKAST + AFSTANDSBEDIENING

Een grote, stofdichte schakelkast zorgt voor een overzichtelijke weergave van de bediening. Standaard komt de SB-serie met een draadgebonden afstandsbediening van 15 m.

MIEDEMA SB 451

De SB 451 is een kleine telg met grote capaciteiten en heeft een efficiënte bunkerinhoud van 10 m³. Deze productvriendelijke stortbunker is met verschillende opties uit te voeren, zowel op gebied van reinigings- en sorteersystemen als een geïntegreerde leestafel.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Bunkerinhoud	10 m³
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	311
Hoogte [cm] (afhankelijk van de opties)	270 - 370
Inrijbreedte [cm]	295
Losbodembreedte [cm]	160
Losbodemlengte [cm]	350
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6
Loshoogte productafvoerband [cm] (afhankelijk van de opties)	90 - 115

MIEDEMA SB 651

De SB 651 heeft een 2 meter brede, productvriendelijke bunkervloer. Het is een stortbunker met een inhoud van 12 m³ die het product ontvangt en transporteert naar de unit achter de bunker. U kunt kiezen uit diverse rollencombinaties voor reinigen en/of sorteren, waarna desgewenst een leestafel voorzien is.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Bunkerinhoud	12 m³
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	311
Hoogte [cm] (afhankelijk van de opties)	270 - 370
Inrijbreedte [cm]	295
Losbodembreedte [cm]	200
Losbodemlengte [cm]	350
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6
Loshoogte productafvoerband [cm] (afhankelijk van de opties)	90 - 115

OPTIES



VARIABEL STORTSCHOT

Een variabel stortschot is de oplossing wanneer verschillende aanhangers worden gebruikt voor het lossen van het product. Deze is eenvoudig omhoog en omlaag in te stellen binnen een hoogtebereik van 85 tot 120 cm. Hierdoor voorkomt u het morsen van het product.



SB-CONTROL

Aan de hand van 2 sensoren wordt de snelheid van de bunkervloer actief en automatisch geregeld, waardoor de capaciteit naar een hoger niveau wordt getild. Door het product met een constante afgifte te lossen, wordt elke machine van uw inschuurlijn optimaal gevuld zonder dat er handmatig bijgeregeld moet worden. Dit is uw garantie voor een maximale productvriendelijkheid.



TWEEDE REINIGINGSUNIT

Wanneer er extra reiniging gewenst is, kan er gekozen worden voor een tweede reinigingsunit met 6 zeefrollen en 1 aandrijfmotor. Er zijn 2 snelheden: 70 t/min of 140 t/min. Zowel stalen, PU-spiraalrollen als stalen gladde rollen zijn beschikbaar. Een gladde rol op het einde van de unit voorkomt opstroppen van loof.



SMART-PIN

Dankzij de Smart-Pin, een slijtvaste punt welke tussen de spiraalrollen loopt, bent u zeker van een constante reinigingskwaliteit van het product zonder onderbreking in het inschuurproces. Die is enkel mogelijk op de eerste reinigingsunit.



LEESTAFEL

Een leestafel met twee 270 cm lange transportbanden is mogelijk om het product met een 6-tal personen verder te inspecteren en te ontdoen van stenen, kluiten,... Een smalle transportband in het midden zorgt voor het transport van kluiten/stenen naar de afvoerband. Die is enkel in combinatie met 1 reinigingsunit.

MH-SERIE: DE MEEST VEELZIJDIGE STORTBUNKER OP DE MARKT

De MH-serie leent zich uitstekend voor zeer uiteenlopende behoeften en is geschikt voor middelgrote tot grote opslag- of overslagbedrijven en telers. De robuuste constructie van de bunker garandeert de grootste duurzaamheid in de markt. De speciale ondersteuning aan invoerzijde voorkomt doorzakken van de bunkervloer, waardoor gebruik van grote aanhangers geen probleem is. De zwaar uitgevoerde, speciaal geharde bunkerketting garandeert een maximale levensduur met een minimum aan onderhoud. De productvriendelijke bunkervloer met doek heeft een uitstekend meeneemeffect. U voorkomt productverlies dankzij de extra hoge zijschotten van de bunker, de stevige keerrubbers (extra keerrubbers zijn optioneel) aan de instort en de perfecte afdichting. Perforaties van de zijschotten aan beide zijden bieden een goed zicht op de leegstortende kiepwagen en de vulling van de stortbunker. Diverse opties en uitvoeringen maken deze machine perfect af te stemmen op uw behoefte.



MIEDEMA MH 200

De compacte MH 200 heeft een praktische bunkerinhoud van 11 – 13 m³ en is perfect voor middelgrote bedrijven. De stortbunker overtuigt dankzij zijn grote capaciteit en reiniging met een maximale productvriendelijkheid.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Bunkerinhoud	11 - 13 m³
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	309
Hoogte [cm] (afhankelijk van de opties)	300 - 370
Inrijbreedte [cm]	294
Losbodembreedte [cm]	200
Losbodemlengte [cm]	440
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6
Loshoogte productafvoerband [cm] (afhankelijk van de opties)	105 - 115

MIEDEMA MH 201

De MH 201 is geschikt voor middelgrote en grotere telers. Dankzij een efficiënte bunkerinhoud van 15 – 17 m³ is deze stortbunker uitermate adequaat voor telers die een grotere buffer wensen. Daarnaast is dit type de oplossing voor telers die met verschillende, laag stortende kiepwagens werken.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Bunkerinhoud	15 - 17 m³
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	309
Hoogte [cm] (afhankelijk van de opties)	300 - 370
Inrijbreedte [cm]	294
Losbodembreedte [cm]	200
Losbodemlengte [cm]	560
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6
Loshoogte productafvoerband [cm] (afhankelijk van de opties)	105 - 115

MIEDEMA MH 240

De professionele en gebruiksvriendelijke MH 240 is geschikt voor middelgrote en grotere telers. Deze stortbunker is ideaal voor telers die in een beperkte ruimte toch buffercapaciteit wensen. De inhoud van dit type bedraagt van 13 – 15 m³.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Bunkerinhoud	13 - 15 m³
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	349
Hoogte [cm] (afhankelijk van de opties)	300 - 370
Inrijbreedte [cm]	334
Losbodembreedte [cm]	240
Losbodemlengte [cm]	440
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6
Loshoogte productafvoerband [cm] (afhankelijk van de opties)	78 - 134

MIEDEMA MH 241

Ook de MH 241 is passend voor middelgrote en grotere bedrijven en heeft een bunkerinhoud van 18 – 20 m³. Dankzij de knik aan de instortzijde is deze stortbunker zeer geschikt voor telers die met veel verschillende kiepwagens werken.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Bunkerinhoud	18 - 20 m³
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	349
Hoogte [cm] (afhankelijk van de opties)	300 - 370
Inrijbreedte [cm]	334
Losbodembreedte [cm]	240
Losbodemlengte [cm]	560
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6
Loshoogte productafvoerband [cm] (afhankelijk van de opties)	78 - 134

MIEDEMA MH 242

De MH 242 biedt de oplossing voor grote opslagbedrijven en telers. Dankzij de lange rechte bodem van de MH 242, wordt een gelijkmatige productvulling gegarandeerd met een buffercapaciteit van 26 – 28 m³. Door de grote bunkerinhoud is men vaak in staat om één transporteenheid uit te sparen. Een rollenbaan onder de bunkermat garandeert een lage energiebehoefte en minder slijtage.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Bunkerinhoud	26 - 28 m³
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	349
Hoogte [cm] (afhankelijk van de opties)	300 - 370
Inrijbreedte [cm]	334
Losbodembreedte [cm]	240
Losbodemlengte [cm]	760
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6
Loshoogte productafvoerband [cm] (afhankelijk van de opties)	78 - 134

MIEDEMA MH EFFICIENT LOGISTICS

De MH Efficient Logistics biedt het beste van 2 werelden. Het is een combinatie van een aannamestortbunker (MH 242) met een bufferstortbunker (MH 241). Door deze combinatie kan de trailer snel gelost worden om stilstand zoveel mogelijk te beperken. De bufferwerking zorgt voor een constante capaciteit. De MH 242 beweegt automatisch op en neer aan de hand van het productniveau in de MH 241. Zo garanderen we een lage val en een optimale vulling van de MH 241.



TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Bunkerinhoud	18-20 + 26-28 m³
Grootste breedte [cm] (zonder afvoerbanden)	349
Inrijbreedte [cm]	334
Losbodembreedte [cm]	240
Losbodemlengte [cm]	760 + 570
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,6
Loshoogte productafvoerband [cm] (afhankelijk van de opties)	105 - 115

MIEDEMA MH 28X

In deze serie zijn alle onderdelen extra zwaar ontwikkeld, speciaal voor bollentelers en industrie (bv. cacao). De gewichten bij deze gewassen liggen veel hoger doordat er veel grond meegenomen wordt van het veld naar het bedrijf. Deze serie stortbunkers zijn speciaal ontwikkeld om deze hoge belastingen de baas te kunnen. Optioneel kunnen er 1 of 2 presentatiebanden voorzien worden om het product uit elkaar te trekken en een constante dosering te garanderen.





TECHNISCHE SPECIFICATIES	MH 280	MH 281	MH 282
Bunkerinhoud [m³]	33-35	37-39	41-43
Grootste breedte [cm]	399	399	399
Hoogte [cm] (afhankelijk van de opties)	200 - 390	235 - 440	260 - 495
Inrijbreedte [cm]	320	320	320
Losbodembreedte [cm]	280	280	280
Losbodemlengte [cm]	900	1025	1150
Losbodemsnelheid [m/min]	0,1 - 4,7	0,1 - 4,7	0,1 - 4,7

REINIGING EN SORTERING OP MAAT


De wijze van reinigen en sorteren is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Daarom biedt Dewulf een handvol mogelijkheden waaruit u de beste keuze kunt maken. Door snel en nauwkeurig te sorteren kunt u de economische opbrengst van uw product flink verhogen. U kunt hierbij kiezen om de rollenunit voor het reinigen en/of sorteren ofwel direct achter de stortbunker ofwel in de stortbunkercombinatie te plaatsen.

De brede rollenunit achter de bunker zorgt voor een goede reiniging. De rollenunit kan feilloos in de goede positie- en spleetwijdte ingesteld worden. De optionele tweede rollenunit kan ook naar wens worden uitgerust. Met de PU-spiraalrollen kunt u uw productmaat scheiden en daarmee toegevoegde waarde aan uw product geven.
De 1ste unit kan uitgerust worden met 8 of 14 rollen, de 2de unit met 7 of 8 rollen.

De rollenunits kunnen op verschillende manieren worden aangedreven. Er is keuze tussen een monodrive, 1 of meerdere motoren, afhankelijk van het aantal rollen:


- Monodrive: één aandrijving voor elke aparte rol, variabele snelheid.
  Vermijd monodrive bij zware omstandigheden en stenen in de productstroom.
- 1 of 2 motoren: geschikt voor units met 7 of 8 rollen, 2 snelheden of variabele snelheid.
- 3 motoren: geschikt bij een configuratie van 14 rollen, 2 snelheden of variabele snelheid.



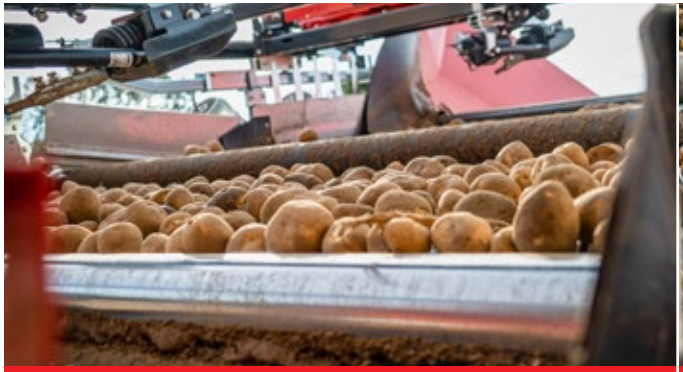

GLADDE ROLLEN

De gladde rollen zijn geschikt voor de verwerking van zware grond. Bij extra zware omstandigheden houden schrapers de rollen vrij van aanklevende grond. Ze kunnen ook gecombineerd worden met spiraalrollen waarbij alle rollen snel en eenvoudig uitwisselbaar zijn. Een gladde rol op het einde van de unit voorkomt opstroppen van loof.

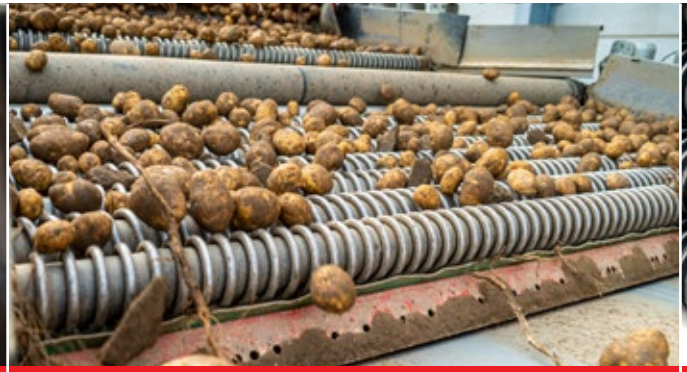

SPIRAALROLLEN

De spiraalrollen zijn geschikt voor uiteenlopende grondsoorten, alsook voor stenen en kluiten. Deze zijn beschikbaar in een gevulde uitvoering en geven de beste reinigende werking zonder dat loof meewikkelt in de rol. In combinatie met de Smart-Pin blijft u bovendien altijd even efficiënt continu reinigen.



PU-SPIRAALROLLEN

Als alternatief zijn er de polyurethaanspiraalrollen. Deze zijn geschikt voor de verwerking van lichte grond en kunnen ingezet worden om voor te sorteren van 5 tot 70 mm.

OPTIES




PRESENTATIEBAND

Wanneer u geconfronteerd wordt met zware gronden, verontreinigde of lange gewassen, dan garandeert een presentatieband na de bunker een maximale capaciteit. De presentatieband zorgt voor een gelijkmatige spreiding en dosering waardoor een efficiënte reiniging en dosering wordt bereikt.



CLEAN-BOOST

Met Clean-Boost kan de snelheid van alle elektrisch aangedreven PU-rollen kortstondig tot 1400 t/min worden verhoogd. Op deze manier worden de rollen volledig ontdaan van aanklevende grond om zo de reinigingscapaciteit optimaal te houden. De reinigingstijd en de tijd tussen de reinigingscycli kunnen eenvoudig met een draaibare timer worden ingesteld. Handmatige bediening tussendoor blijft altijd mogelijk.

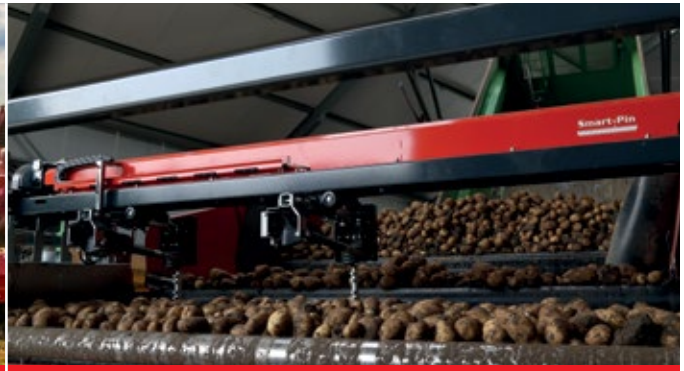

SMART-PIN

Dankzij de Smart-Pin, een slijtvaste punt welke tussen de spiraalrollen loopt, bent u zeker van een constante reinigingskwaliteit van het product zonder onderbreking in het inschuurproces. Een tweede pin is mogelijk wanneer u met zware omstandigheden wordt geconfronteerd. Daarnaast is er ook een opklapbare Smart-Pin, om opbouw van loof te vermijden.

LIFT-SET

Het unieke aan de Lift-Set (enkel mogelijk op de MH-serie) is dat u op een eenvoudige wijze kunt kiezen om al dan niet te sorteren. In slechts 2 minuten is de machine omgebouwd, zonder dat er veel handelingen en gereedschappen nodig zijn. Daarnaast zorgt de speciale constructie voor 100% scheiding van het product, lage valhoogtes en zo een betere en grotere sorteercapaciteit. Ook is het mogelijk om alle productstromen aan één zijde af te voeren.



MH 24(1)(2) SCOTTS EVOLUTION

De MH met het Scotts Evolution-systeem heeft het grootst mogelijke werkbereik, aangezien deze zowel in droge als in de meest uitdagende, natte omstandigheden een prima verwerking aan de dag legt. De stortbunker komt altijd in combinatie met presentatieband en 2de rollenunit. Zowel onder de Scotts Evolution als 2de rollenunit ligt een ‘Full Width Trash-band’ (FWT) om alles op te vangen wat tussen de rollen heen valt.

De Scotts Evolution unit zelf bestaat uit 8 gladde stalen rollen en 8 Evolution rollen met 4 ribben van 6 mm hoog of 6 ribben van 10 mm hoog. De 2de rollenunit kan uitgerust worden met zowel stalen spiraalrollen, PU-spiraalrollen als stalen gladde rollen.

Voor het afvoergedeelte is er de keuze tussen een standaard trogband, een centrale afvoer met standaard variabele bandsnelheid, maar ook de nieuwe ‘Full Width Discharge’ (FWD), die kan uitgevoerd worden met een 240 cm brede, gladde band of een band met meenemers, eveneens standaard met variabele bandsnelheid. De afstorthoogte is daarbij instelbaar tussen ongeveer 125 cm en 180 cm. Deze FWD is modulair ontworpen, zodat die ook toepasbaar is op de standaard MH-lijn.

Daarnaast is er een aparte schakelkast gemonteerd in de buurt van de reiniging zodat je elk apart deel van de unit individueel kunt gaan instellen. Optioneel daarbij is ook het platform van waarop het mogelijk is om de instellingen van bovenaf te controleren en op die manier zo goed mogelijk af te stellen in functie van de lokale omstandigheden.





ELEKTRISCHE AFSTELLING VAN DE HOOGTE

De hoogte van de Scotts Evolution unit is elektrisch afstelbaar met een minimale hellingshoek van -7 graden tot maximaal -3 graden. Het gradenbereik van de 2de rollenunit varieert tussen -6 en -25 graden, afhankelijk van de afstand tussen de rollen.



BEDIENINGSKAST REINIGINGSUNITS

Via de handige bedieningskast kan alles eenvoudig ingesteld worden zoals draairichting gladde rollen en hoogteverstelling, snelheid spiraalrollen en gladde rollen alsook hellingshoek tussen beide units.



SPUITDOPPEN

In geval van droog product, kan het noodzakelijk zijn om de unit op bepaalde momenten te benevelen voor een productvriendelijkere behandeling. De Gardena-spuitdoppen zijn standaard uitgerust op de Scotts Evolution unit. Een ventiel met regelbare timer zorgt voor extra gebruiksvriendelijkheid.

MH MET ENKELE OF DUBBELE STEEN- EN KLUITENSCHEIDER

Wanneer u geconfronteerd wordt met veel stenen en/of kluiten, biedt Dewulf stortbakken aan met een mechanische enkele of dubbele stenen- en kluitenscheider. De mechanische kluitenscheider werkt volgens een eenvoudig maar doeltreffend principe, waarbij de natuurlijke eigenschappen van het product optimaal worden benut. Aardappelen zijn van nature elastisch, terwijl kluiten en stenen juist hard en stug zijn. Wanneer het product op de draaiende rol wordt gebracht, reageren de aardappelen op de lichte beweging van het oppervlak door over een instelbare scheidingsplaat te springen. De niet-elastische kluiten en stenen missen deze beweging en worden eerder afgescheiden.


De robuuste bouwwijze en eenvoudige bediening maken dit systeem bij uitstek geschikt voor telers en verwerkers die werken met zware en/of steenrijke gronden en daarbij kiezen voor betrouwbaarheid, capaciteit en lage onderhoudskosten. De mechanische kluiten- en stenenscheider vormt zo een slimme investering in een schone, constante productstroom en een hogere capaciteit gedurende het hele seizoen.



Afhankelijk van uw omstandigheden, kan u kiezen tussen 2 verschillende rollen:

MIEDEMA-ROL


Geschikt voor kluiten



- Ijzer
- PU-schuim


JURAN-ROL (ISRAËLISCHE ROL)

Geschikt voor kluiten én stenen




- Ijzer
- Rubber

MH MET ENKELE STEEN- EN KLUITENSCHEIDER

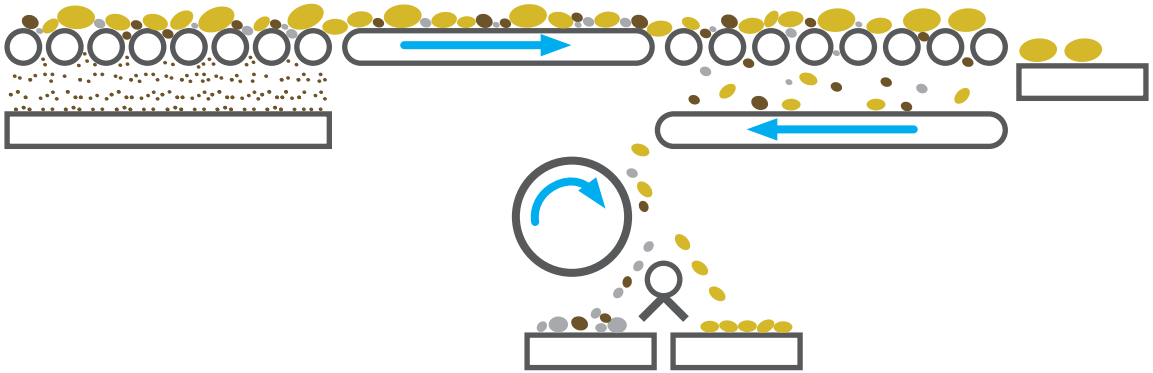



MH MET DUBBELE STEEN- EN KLUITENSCHEIDER

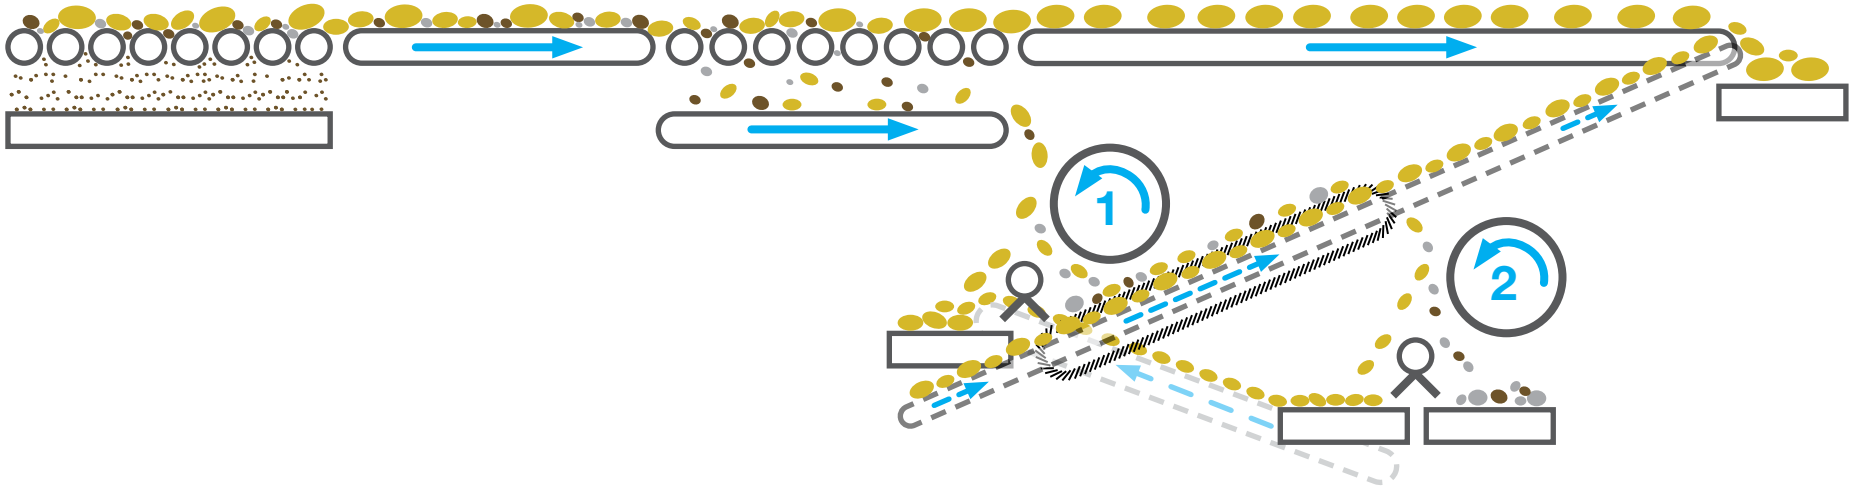




OPTIES



VARIABEL STORTSCHOT

Een variabel stortschot is de oplossing wanneer verschillende aanhangers worden gebruikt om product te lossen. Deze is eenvoudig omhoog en omlaag in te stellen binnen een hoogtebereik van 85 tot 120 cm. Hierdoor voorkomt u het morsen van het product.

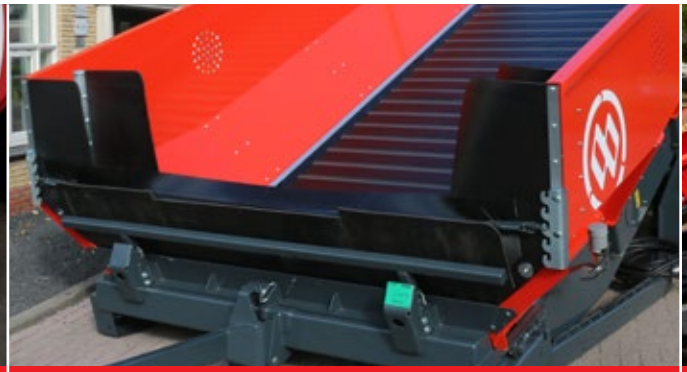

EXTRA RUBBERFLAP

Wanneer u gebruik maakt van smalle kippers, dan bieden de extra rubberflappen de oplossing tegen terugrollen en morsen van het product langs de kipper.



HOOG STORTSCHOT

Het hoge stortschot is een stevige rubberen flap en maakt het bufferen van product mogelijk bij het inschuren van kisten, via de stortbunkervuller of rechtstreeks vanuit de bunkerrooier.



MH-CONTROL

Aan de hand van 2 sensoren wordt de snelheid van de bunkervloer geregeld, waardoor de capaciteit naar een hoger niveau wordt getild. Door continu product te lossen, wordt elke machine van uw inschuurlijn optimaal gevuld zonder dat er handmatig moet bijgeregeld worden. Dit is uw garantie voor een maximale productvriendelijkheid.



KIEPWAGENDETECTIE

Via de kiepwagendetectie stopt de machine of inschuurlijn automatisch wanneer de aanhanger leeg is. Er blijft een restlaag aardappelen over bij de instort waardoor de volgende lading niet rechtstreeks op de bunkervloer wordt gestort. Op deze manier bent u verzekerd van een maximale productvriendelijkheid.



NAVIGATIELICHT

Een wit navigatielicht op beide zijschotten zorgt voor een richtpunt voor de kipperbestuurder om recht achteruit te rijden. Wanneer de kipper voldoende ver in de stortbunker is gereden, zullen de lichten rood worden en bent u zeker van een ideale lospositie van de kipper.

OPTIES



AUTOMATISCH SMEERSYSTEEM

Het oliesmeersysteem voor de bunkerketting is uw garantie voor een perfecte smering met minder slijtage en een lager stroomverbruik als resultaat. Zo kunt u uw tijd optimaal benutten tijdens het seizoen.



DOSEERHASPEL

De doseerhaspel garandeert meer gelijkmatig lossen op de reinigingsunit. Dit kan een belangrijk voordeel bieden wanneer u te maken heeft met zwarte omstandigheden en/of rooigoed met lang loof.



LEESTAFEL

Een leestafel met twee lange transportbanden is mogelijk om het product verder te inspecteren. Een smalle transportband in het midden zorgt voor het transport terug van kluiten/stenen naar de grondafvoerband.



CENTRALE AFVOERBAND

Om het product gemakkelijk rechtdoor te kunnen transporteren, kan er gekozen worden voor een centrale afvoerband na de rollenunit. Deze afvoerband maakt het ook mogelijk om alle overige afvoerbandjes aan dezelfde kant te lossen.



AFVOERBAND OVER VOLLEDIGE BREEDTE

Indien het product na de reiniging op een niet-geïntegreerde leestafel of webgrader dient te komen, kan er gekozen worden voor de 240 cm brede afvoerband na de rollenunit. Die is beschikbaar als gladde band of met 60 mm hoge meenemers. De afvoerband heeft standaard een variabele bandsnelheid.



FLEXIBEL VOOR VERSCHILLENDE GROENTETEELTEN

- Aardappelen
- Uien
- Wortelen
- Rode bieten
- Pastinaak
- Peterseliewortelen
- Witlof
- Schorseneren
- ...

Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie in deze brochure zijn altijd onder voorbehoud. Dewulf behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan te brengen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties of andere informatie, zonder verplichtingen t.o.v. het reeds gekochte materiaal voor de aangebrachte wijzigingen. 25/07/2025

Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
Nederland

+3 517 239 800
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com

dewulf
enjoy growing